



USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktası, 4K60Hz, Core Line



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-12856

İçindekiler

1. Paket içeriği	3
2. Temel özellikler	4
3. Bağlantı Noktaları ve Arabirimler	5
4. Bağlantı Şeması	7
5. Özellikler	8
6. Sorun Giderme	9

Giriş

DIGITUS USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktası, 4K60Hz, Core Line İki bilgisayar, iki monitör - tek bir klavye ve fare kombinasyonu ile tam kontrol ve keskin 4K görüntü kalitesi. Core Line serisinden DIGITUS® USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, çift ekran çıkışlı iki HDMI™ uyumlu bilgisayarın aynı anda kontrol edilmesini sağlar - iki monitörlü iş istasyonları için idealdir. Sistemler arasında geçiş, bir düğmeye basarak veya birlikte verilen kablolu uzaktan kumanda ile kolayca yapılabilir. 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR ve HDCP desteğine ek olarak, anahtar USB çevre birimleri için genişletilmiş bağlantı seçenekleri de sunar.

Üç USB-A 3.0 bağlantı noktası ve bir USB-C 3.0 bağlantı noktası, 5 Gbit/s'ye kadar veri hızlarına sahip depolama aygıtlarının, yazıcıların veya giriş aygıtlarının paylaşımlı kullanımını sağlar.

Not: Daha yüksek güç tüketimine sahip harici sabit diskler veya SSD'ler kullanırken, ek bir 5V/2A güç adaptörü (dahil değildir) kullanılması önerilir. Entegre 3,5 mm ses çıkışı, net stereo ses sağlar. Güç, USB-C üzerinden sağlanır; daha yüksek güç gereksinimi olan cihazlar için isteğe bağlı bir harici güç kaynağı bağlantısı mevcuttur.

1. Paket içeriği

- 1x USB-C 3.0 Çift HDMI™ KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktası
- 2x USB-A - USB-C 3.0 veri kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - USB-C güç kablosu (1 m)
- 1x manyetik tabanlı uzaktan kumanda (1,5 m)
- 1x hızlı başlangıç kılavuzu

2. Temel özellikler


- PC başına 2 monitör için çift HDMI™ desteğine sahip KVM anahtarı
- Sistem başına iki HDMI™ girişi ve çıkışı - çift ekranlı iş istasyonları için ideal
- Çevre birimleri için 3x USB-A + 1x USB-C bağlantı noktalı USB 3.0 hub (5 Gbit/s'ye kadar)
- Stereo ses için 3,5 mm ses çıkışı
- Cihaz anahtarı veya manyetik tabanlı uzaktan kumanda ile basit anahtarlama
- 4K@60Hz, HDR, HDCP 2.2/1.4, 3D, DTS, Dolby Digital ve çok daha fazlasını destekler
- Tak ve Çalıştır - ek yazılım gerekmez
- USB üzerinden veya isteğe bağlı olarak 5V/2A güç kaynağı ünitesi üzerinden güç kaynağı

3. Bağlantı Noktaları ve Arabirimler



1.  : Stereo ses çıkışı bağlantı noktası
2. Kontrol: 2,5 mm jakı harici KablolU Uzaktan Kumandaya bağlayın
3. USB-C 5Gbps : USB-C U-disk veya SSD gibi USB-C özellikli cihazları bağlantı noktasına bağlayın
4. USB3.0 5Gbps: USB3.0 U-disk veya SSD gibi USB3.0 destekli cihazları iki bağlantı noktasına bağlayın
5. SELECT ve 1-2: SELECT Düğmesi ve PC1-2 bağlantı noktası göstergesi
 - a. PC1 bağlantı noktasını seçtiğinizde, 1 LED ve Select düğmesi mavi LED ile yanar
 - b. PC2 bağlantı noktasını seçtiğinizde, 2 LED ve Select düğmesi yeşil LED ile yanar
6.  : DC 5V USB-C Güç Kaynağı Giriş Bağlantı Noktası
7. OUTA/B: Ekranları bağlamak için HDMI Çıkışı A/B Bağlantı Noktası
8. PC2'nin HDMI A/B ve USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası IN: HDMI girişi ve PC2'nin USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası, HDMI özellikli PC'yi bağlamak için
9. PC1'in HDMI A/B ve USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası IN: HDMI girişi ve PC1'in USB-C 3.0 (5Gbps) Bağlantı Noktası, HDMI özellikli PC'yi bağlamak için

4. Bağlantı Şeması

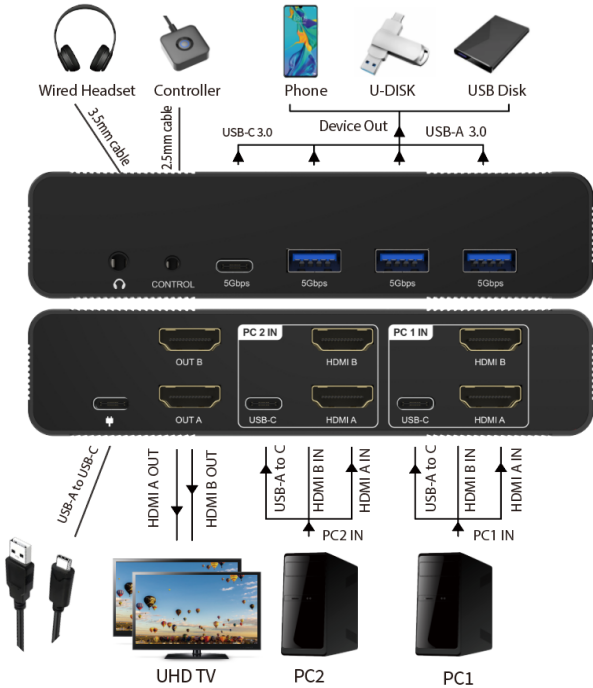

5. Özellikler

Giriş Bağlantı Noktaları	HDMI x 4, USB-C 3.0 x 2, Kontrol (2,5 mm) x1
Çıkış Bağlantı Noktaları	HDMI x 2, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 A x 3, Ses x 1
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Video Amplifikatör Bant Genişliği	Kanal başına 6,0 Gbps/600 MHz (tüm kanallar için 18 Gbps)
Tarama (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Aşamalı (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/25/30/50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50
Depolama Nem	%5 ila %80 bağıl nem, yoğuşmasız
Boyut (UxGxY)	135x60x30 mm
Net Ağırlık	227 g
Malzeme	Alüminyum
Arıza Öncesi Ortalama Süre (MTBF)	31280 saat

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6. Sorun Giderme

Sorunlar	Neden	Çözüm
Güç ışığı sönük ve ürün çalışmıyor	Güç adaptörü doğru şekilde bağlanmamış veya HDMI giriş kaynağı açık değil.	Güç adaptörünün doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve HDMI giriş kaynağını açın.
Ekran açılış ekranı	HDMI kablosu HDMI 2.0 Spesifikasyonuna uygun olmayabilir veya kablo çok uzun olabilir	Lütfen farklı bir HDMI 2.0 kablosu deneyin. Giriş/çıkış kablosu uzunluğu 4 m'yi geçmemelidir. 4K/60Hz 4:4:4. 4K@30Hz/1080p maks. 10 m.
Harici USB sabit disk KVM üzerinden düzgün çalışmıyor	Harici sabit diskin güç tüketimi 2,5 W (5 V 500 mA) değerinden yüksek olabilir	USB-A - USB-C güç kablosunu ekstra 5V 2A güç şarj cihazına (dahil değildir) veya daha yüksek bir şarj cihazına bağlayın

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

