




PCIe kartı 2x USB-C + 3x USB A

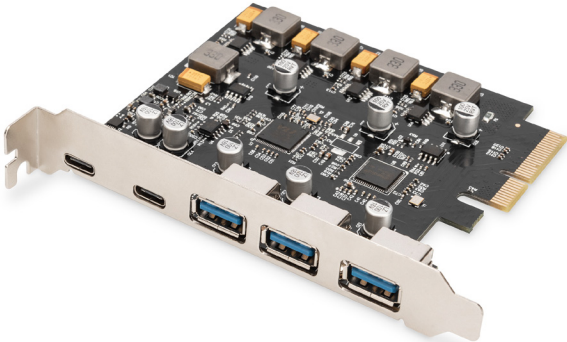

Hızlı Kurulum Kılavuzu
DS-3022

İçindekiler

1. Giriş	3
2. Ana Özellikler	3
3. Paket İçeriği	3
4. Ürün Özellikleri	4
5. Donanım Kurulumu	5

1. Giriş

Digitus PCI Express kartı, bilgisayarını 2x USB-C ve 3x USB A portlarıyla genişletir. Bu karta sabit disk, DVD sürücüsü, fare, klavye, kart okuyucu vb. gibi çeşitli cihazlar bağlanabilir.

2. Ana Özellikler

1. 5 harici USB 3.1 bağlantı noktasına sahip USB 3.1 PCI Express arabirim kartı: En son nesil cihazlar için 3x USB A soketi, 2x USB-C soketi
2. 10 Gbps'e kadar 2x USB-C (USB 3.1)
3. 10 Gbps'e kadar 3x USB-A (USB 3.1)
4. 10G/5G/480M/12M/1.5Mbps'lik veri aktarım hızlarını destekler
5. Güç kaynağı: Port başına maks. USB-C 5V/3A
6. Güç kaynağı: Port başına maks. USB A 5V/1A
7. Plug and Play (Tak ve Çalıştır): Sürücü gerekmez

3. Paket İçeriği

- 1 x SATA III PCI Express kartı
- 1 x Sürücü CD'si
- 1 x Kullanım kılavuzu

4. Ürün Özellikleri

Teknik	
Transfer oranı	Her port, 10Gbps'e kadarki aktarım hızını destekler (2. Nesil USB 3.1), 10G/5G/480/12/1.5 Mbps'lik veri aktarım hızlarını destekler
Çıktı	USB Type-C™ portu gücü: 5 V/3.5 A, USB Tip A portu gücü: 5 V/1 A
SuperSpeed	10 Gbits'e kadar USB 3.1 Super Speed, 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (2. Nesil USB 3.1) USB Type-C™ soketi 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.0) A soketi
Destekleyici	4 yollu PCI Express v2.0'ın desteklenmesi, eXtensible Host Controller Interface (xHCI) spesifikasyonu 1.1'i destekler. Çoklu girişleri destekler
Desteklenen işletim sistemleri	Supports Windows 7/8/8.1/10/11, Linux
USB A bağlantı noktaları	3
USB C™ bağlantı noktaları	2

5. Donanım Kurulumu

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu çıkarın ve bilgisayarınızın kapağını çıkarın.
3. Yuva braketini kullanılabılır bir PCIe x4/x8/X16 yuvasından çıkarın.
4. Kartı takmak için, kartın veri yolu konektörünü anakart üzerindeki seçili PCIe yuvasıyla dikkatlice hizalayın. Kartı sıkıca aşağı doğru itin.
5. Kartı sabitlemek için yuva braketinin tutma vidasını yerine takın.
6. Bilgisayar kapağını yerine takın ve güç kablosunu yeniden bağlayın.

Windows 7 için (32 veya 64 bit):

1. Lütfen USB-3.1 PCI Express Kartına bağlı CD sürücüsünü CD-ROM Sürücünüze yerleştirin.
2. Windows masaüstünde, "Bilgisayar "a tıklayın Sürücü dosyalarına göz atmak için CD-ROM Sürücüsüne çift tıklayın:
Tip: D: \ USB3.1 ASM1142 \Setup.exe yazın, Tamam'a tıklayın.
(D:'yi CD-ROM sürücü harfinizle eşleştirecek şekilde değiştirin)
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin

Windows 8, 8.1, Server 2012 ve Windows 10/11 (32 veya 64 bit) için:

Sürücüleri yüklemeyi tamamlamak için Win8, Win8.1 ve Win10/11 için Windows kutu sürücüsünde kullanma.

Windows® Sürücü Kurulumunu Doğrulamak İçin

Windows Denetim Masası'ndan eriştiğiniz Sistem Özellikleri'ndeki Aygıt Yöneticisi sekmesine tıklayın. Başarılı bir şekilde yüklediyseniz, Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri öğesi altında "ASMedia USB3.1eXtensible Host controller" ...yükli olarak görmelisin

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

