



TRAGBARER AKKU- „POWER ROCKET 2200“



Benutzerhandbuch

DA-11100


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Geeignet für	Mobiltelefone und digitale Geräte
Eingangsspannung	DC 5V
Eingangsstrom	800 mA (max.)
Ausgangsspannung	DC 5V - 5,5V
Ausgangsstrom	1000 mA (max.)
Akkukapazität	2200 mAh
Gewicht	68 g
Abmessungen	102 mm (L) x 23,5 mm (B) x 23,5 mm (H)
Betriebstemperatur	-10°C - 60°C
Lagertemperatur	-10°C - 45°C

WARTUNG

Um die volle Leistung Ihrer Power-Bank zu gewährleisten, befolgenden Sie diese drei Schritte:

1. Bei Nichtgebrauch Ihrer Power-Bank laden Sie diese einmal alle drei Monate auf.
2. Halten Sie die Power-Bank von feuchten Umgebungen und ätzenden Materialien fern.
3. Reinigen Sie die Power-Bank niemals mit Chemikalien, Seife oder Waschmitteln.




BEDIENUNGSHINWEISE

1. Verwenden Sie zum Aufladen des digitalen Geräts einfach das beigegefügte USB-Kabel. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ausgangsanschluss der Power-Bank und das andere Ende mit ihrem mobilen Gerät. Drücken Sie zum Einschalten der Power-Bank die Taste „On“ (Ein). Der Ladevorgang beginnt und die grüne LED blinkt.
2. Wenn der Ladevorgang beendet oder der Anschluss des digitalen Geräts fehlgeschlagen ist, hört die grüne LED auf zu blinken und die Power-Bank schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden aus.
3. Es gibt drei Kapazitätsanzeigen: 30%, 70%, 100%. Wenn die 30%-Anzeige leuchtet, ist die Kapazität fast erschöpft. Bitte laden Sie die Power-Bank rechtzeitig auf.

Hinweis: Wenn beim Aufladen des digitalen Geräts der maximale Strom überschritten wurde, schaltet die


Power-Bank automatisch in den geschützten Modus.
Um den geschützten Modus zu beenden, laden Sie
einfach die Power-Bank auf.

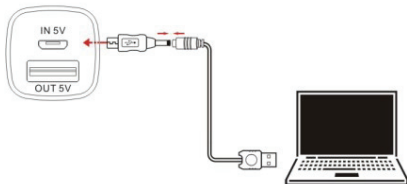

AUFLADEN DER POWER-BANK

Die „IN“-Buchse ist der Ladeanschluss der Power-Bank. Die Kapazitätsanzeige blinkt beim Aufladen der Power-Bank und die 100%-Anzeige leuchtet auf, wenn sie voll aufgeladen ist.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS



1. Kapazitätsanzeige
2. Taste ON (Ein)
3. USB-Ausgangsport
4. Eingangsbuchse