



# **CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH**




**Guida rapida all'installazione  
DA-30113**

Grazie per aver acquistato le Cuffie Bluetooth Digitus, vi incoraggiamo a leggere questa guida rapida all'installazione accuratamente per sfruttare al meglio le cuffie wireless innovative.

## 1. Contenuto della confezione:

Cuffie; cavo USB caricatore; Manuale dell'utente.

## 2. Tasti funzione:

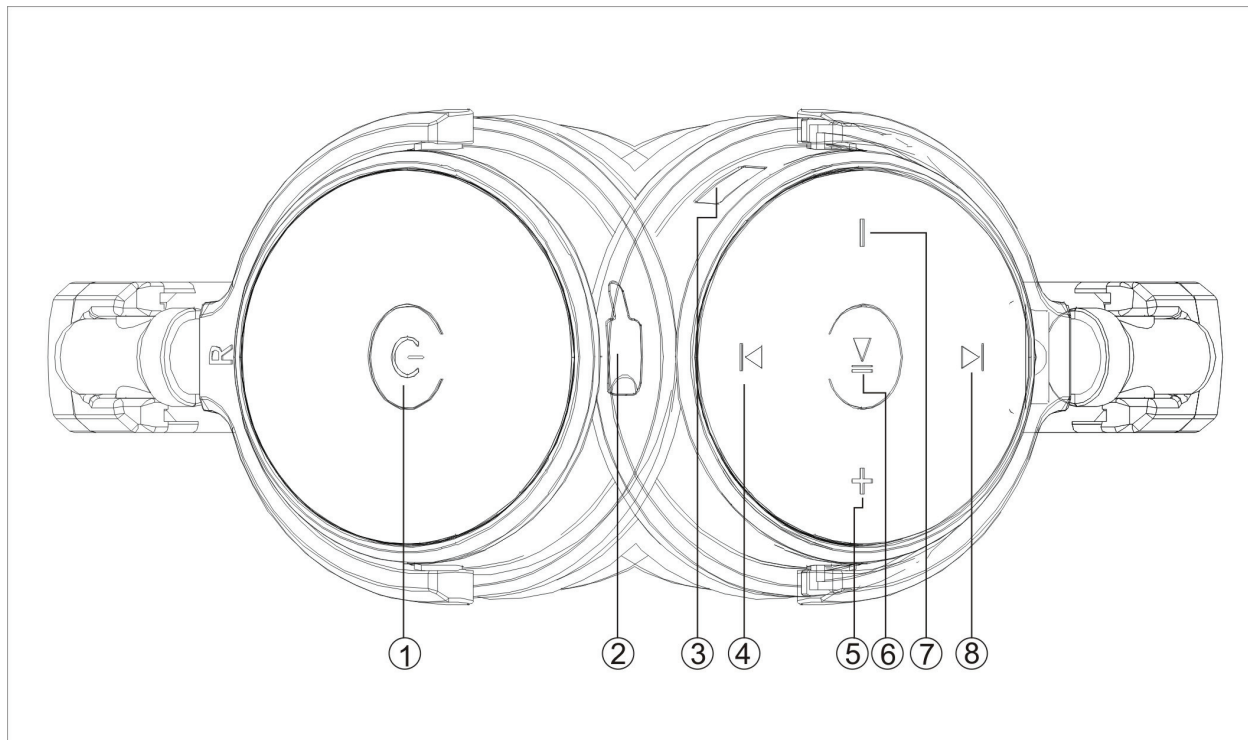

1. Tasto accensione/spengimento
2. Interfaccia USB per il caricamento
3. Microfono
4. Traccia precedente
5. Alza volume (+)
6. Tasto riproduci/pausa
7. Abbassa il volume (-)
8. Traccia successiva

Indicatore di stato:

- I LED rossi e verdi lampeggianti indicano che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento e pronto per essere riconosciuto la prima volta.
- Il LED verde che lampeggia lentamente indica che il dispositivo è acceso e/o collegato.
- Il LED rosso fisso indica che la batteria è in caricamento. Quando la batteria è piena, il LED rosso fisso si spegnerà.

## 3. Caricare le cuffie

- Usate il cavo USB fornito per caricare la batteria direttamente dal PC.
- Assicuratevi che le cuffie siano del tutto cariche prima di usarle per la prima volta.
- La batteria delle cuffie dev'essere caricata per la prima volta per almeno quattro ore. Dopodiché, impiegherà solo due o tre ore per il ricaricamento.

## 4. Operazioni avanzate

Nota: Prima di installare questo prodotto, assicuratevi che il vostro computer o portatile abbia la funzione integrata Bluetooth. Se il vostro computer non è abilitato al Bluetooth, dovrete acquistare un dongle Bluetooth, preferibilmente versione 2.1 o superiore.

### A. Appaiare le cuffie col computer

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente.
2. Attivate il programma Bluetooth sul vostro computer per avviare la configurazione.
3. Sarà visualizzata la schermata "Cerca nuovo dispositivo".
4. Posizionate entrambi i dispositivi a non più di un metro di distanza l'uno dall'altro.
5. Premete il tasto di accensione sulle cuffie per accenderle. I LED verdi e rossi inizieranno a lampeggiare in ordine sequenziale. Questo indica che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento.
6. Non appena il sistema riconosce il nuovo dispositivo nella finestra di dialogo, cliccate due volte sull'icona che rappresenta le cuffie.
7. Il software potrebbe attivare la finestra della passkey e chiedervi di immettere il codice PIN = "0000" (4 zeri). Altrimenti, la connessione wireless sarà stabilita automaticamente con il dispositivo remoto.
8. Se l'appaiamento avviene con successo, il LED verde inizierà a lampeggiare, se dopo 60 secondi il processo di appaiamento è fallito, ripetete i passi da 1 a 7 descritti sopra.
9. Le cuffie andranno automaticamente in standby dopo un breve periodo di inattività.

### B. Appaiare le cuffie col telefono.

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente.
2. Impostate il telefono Bluetooth per "scoprire" le cuffie wireless.
3. Posizionate entrambi i dispositivi a non più di un metro l'uno dall'altro.
4. Premete il tasto di accensione sulle cuffie per accenderle. I LED verdi e rossi inizieranno a lampeggiare rapidamente in ordine sequenziale. Questo indica che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento.
5. Seguite le istruzioni del telefono. Il vostro telefono, riconoscendo le cuffie wireless, vi chiederà se volete effettuare l'appaiamento.
6. Accettate premendo "Sì" o "OK" sul telefono, se richiesto, inserite la passkey = "0000" (4 zero). Il vostro telefono confermerà quando l'appaiamento è completo.
7. Se l'appaiamento avviene con successo, il LED verde inizierà a lampeggiare lentamente. Se dopo 60 secondi il processo di appaiamento fallisce, ripetete i passi da 1 a 6 sopra descritti.
8. Le cuffie andranno automaticamente in modalità standby dopo un breve periodo di inattività.

## 5. Rispondere e chiudere una chiamata usando il cellulare

- Quando c'è una chiamata in arrivo, le cuffie squilleranno.
- Premete brevemente il tasto di accensione per rispondere alla chiamata in arrivo. Potete anche premere il tasto di risposta sul vostro cellulare per ricevere la chiamata nelle cuffie. La musica in riproduzione s'interrompe temporaneamente.
- Per chiudere una chiamata, premete semplicemente di nuovo il tasto di accensione. Allo stesso modo, potrete chiudere la chiamata direttamente usando il cellulare. Non appena riagganciate, la riproduzione della musica riprende automaticamente.

## **6. Specifiche:**

### **Microfono Specifiche:**

Unità microfono:  $\varnothing$  6\*5mm

Direttività: Omnidirezionale

S.P.L: -58±3dB

Impedenza:  $\leq$ 2.2K $\Omega$

Frequenza di risposta:20Hz-20,000Hz

Voltaggio operativo: 4.5V

### **Specifiche dell'altoparlante:**

Diametro dell'altoparlante :  $\varnothing$  40mm

Impedenza: 32 $\Omega$

S.P.L: 118±3dB S.P.L a 1KHZ

Potenza stimata: 20mW

Capacità aggregata: 50mW

Frequenza di risposta : 20Hz-20,000Hz

### **Alimentazione:**

Tipo di batteria: Batteria ricaricabile integrata da 400mAh ai polimeri di litio

Tipo di connettore di caricamento: Presa USB

Tempo di utilizzo: Fino a 6 ore di conversazione o riproduzione della musica

Tempo di standby: Fino a 90 ore

Tempo di caricamento: 2 ore

Temperatura di utilizzo: -10 °C - 45°C

Temperatura a cui riporlo: -25 °C - 60°C

## **7. Attenzione:**

1. Se non potete accendere le cuffie, controllate l'alimentazione e caricatele.
2. Ricordate di spegnere le cuffie quando non le usate.
3. Se non usate le cuffie per un lungo periodo di tempo, caricatele prima dell'uso.
4. NON smontate, riparate o modificate le cuffie da soli.
5. NON conservate il dispositivo in un posto con umidità alta o polvere.
6. Non riponetelo dove la temperatura sia superiore a 45 gradi.