



БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH ГАРНИТУРА




**Краткое руководство по установке
DA-30113**

Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth гарнитуры Digitus, мы советуем Вам внимательно прочитать это краткое руководство по установке, чтобы полностью использовать возможности этой инновационной беспроводной гарнитуры.

1. Содержимое упаковки:

Гарнитура; зарядный кабель USB; Инструкция.

2. Функции кнопок:

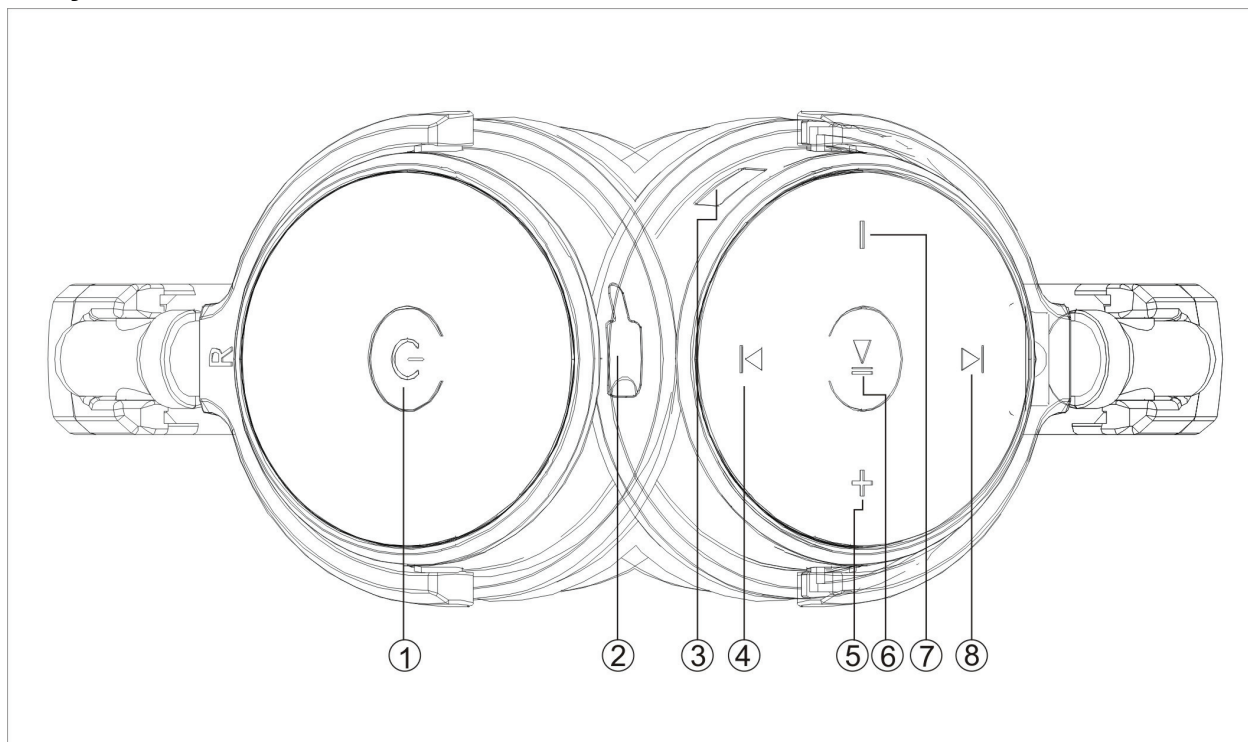

1. Кнопка включения/выключения
2. USB интерфейс для зарядки
3. Микрофон
4. Предыдущая дорожка
5. Увеличить громкость (+)
6. Кнопка воспроизведения/паузы
7. Уменьшить громкость (-)
8. Следующая дорожка

Индикатор статуса:

- Чередующийся красный и зеленый светодиодный индикатор указывает на то, что гарнитура вошла в парный режим и готова быть первый раз обнаружена.
- Медленное мигание зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что устройство включено и/или соединено.
- Непрерывный красный светодиодный индикатор указывает на зарядку аккумулятора. Когда аккумулятор полностью заряжен, непрерывный красный светодиодный индикатор погаснет

3. Зарядите свою гарнитуру

- Используйте прилагаемый USB кабель для зарядки аккумулятора непосредственно с вашего компьютера.
- Перед первым использованием гарнитуры убедитесь, что она полностью заряжена.
- Аккумулятор гарнитуры должен первоначально должен заряжаться минимум 4 часа. После этого зарядка аккумулятора будет занимать от 2 до 3 часов.

4. Расширенная работа

Примечание: Перед установкой данного продукта, пожалуйста, убедитесь, что ваш компьютер или ноутбук имеет встроенную функцию Bluetooth. Если ваш компьютер не поддерживает функцию Bluetooth, вам необходимо приобрести Bluetooth, желательно версии 2.1 или выше.

А. Установка парного соединения гарнитуры с компьютером

1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Активируйте программу Bluetooth на вашем компьютере, чтобы начать установку.
3. Появится экран «Поиск новых устройств».
4. Расположите оба устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.
5. Нажмите кнопку питания на гарнитуре, чтобы включить ее. Зеленый и красный светодиодные индикаторы начнут последовательно мигать. Это указывает на то, что гарнитура вошла в парный режим.
6. Как только система обнаруживает новое устройство в вашем диалоговом окне, дважды щелкните на значке гарнитуры.
7. Программное обеспечение может активировать окно пароля и попросит вас ввести ПИН-код = «0000» (4 нуля). В противном случае, беспроводное соединение будет установлено автоматически с помощью пульта дистанционного устройства.
8. Если парное соединение успешно выполнено, зеленый светодиод начнет медленно мигать, если через 60 секунд парное соединение не установлено, повторите шаги с 1 по 7, описанные выше.
9. Гарнитура автоматически переходит в режим ожидания после короткого периода бездействия.

В. Установка парного соединения наушников с вашим телефоном

1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Установите Bluetooth телефона на «обнаружение» беспроводной гарнитуры.
3. Расположите оба устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.
4. Нажмите кнопку питания на гарнитуре, чтобы включить ее. Зеленый и красный светодиодные индикаторы начнут последовательно мигать. Это указывает на то, что гарнитура вошла в парный режим.
5. Следуйте инструкциям телефона, ваш телефон при обнаружении беспроводной гарнитуры спросит, хотите ли вы выполнить с ним парное соединение.
6. Примите, нажав кнопку "Да" или "ОК" на телефоне, если потребуется, введите код доступа = "0000" (4 нуля). Ваш телефон подтвердит установление парного соединения.
7. Если парное соединение успешно выполнено, зеленый светодиод начнет медленно мигать, если через 60 секунд парное соединение не установлено, повторите шаги с 1 по 6, описанные выше.
8. Гарнитура автоматически переходит в режим ожидания после короткого периода бездействия.

5. Ответ и завершение вызова с помощью мобильного телефона

- Когда есть входящий звонок, гарнитура будет звонить.
- Быстро нажмите кнопку питания, чтобы ответить на входящий вызов. Вы также можете нажать кнопку ответа на вашем мобильном телефоне, чтобы принять вызов на гарнитуру. Воспроизведение музыки временно прекращается.
- Для завершения вызова просто нажмите кнопку питания еще раз.
Кроме того, вы также можете завершить вызов непосредственно с помощью мобильного телефона. Как только вы закончите разговор, воспроизведение музыки автоматически возобновится.

6. Характеристики:

Характеристики Микрофона:

Микрофон: \varnothing 6*5мм

Направленность: всенаправленный

Уровень звукового давления: -58 ± 3 дБ

Сопротивление: ≤ 2.2 кΩ

Частотная характеристика: 20Hz-20,000Hz

Рабочее напряжение: 4.5В

Характеристики динамика:

Диаметр динамика: \varnothing 40mm

Сопротивление: 32Ω

Уровень звукового давления: 118 ± 3 дБ на 1Кгц

Номинальная мощность: 20мВт

Суммарная мощность: 50мВт

Частотная характеристика: 20Гц-20,000Гц

Питание:

Тип батареи: Встроенная литиево-ионная полимерная аккумуляторная батарея 400мАч

Тип зарядного разъема: USB разъем

Время работы: До 6 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки

Время работы в режиме ожидания: До 90 часов

Время зарядки: 2 часа

Диапазон температур работы: -10°C - 45°C

Диапазон температур хранения: -25°C - 60°C

7. Внимание:

1. Если вы не можете включить гарнитуру, пожалуйста, проверьте питание, зарядите ее.
2. Пожалуйста, не забудьте выключить гарнитуру, когда она не используется.
3. Если вы не используете гарнитуру в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите ее перед использованием.
4. НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте гарнитуру самостоятельно.
5. НЕ храните устройство в местах с высокой влажностью или пыленностью
6. Пожалуйста, не храните гарнитуру в местах, где температура выше 45 градусов.