
DIGITUS®

## **CABO ANDROID RS232**



Manual de Instalação Rápida

DA-70160

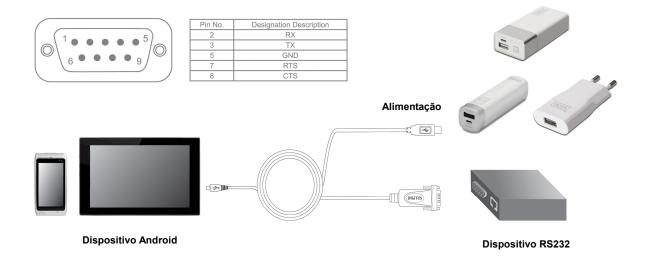

1. Ligar a Porta USB ao adaptador de corrente 5V1Amp e ligar a porta micro USB ao telemóvel ou outro dispositivo Android.



2. Se o telemóvel não tiver instalado o software de depuração automática, exibirá: Com este acessório USB não funcionam aplicações instaladas. Obter mais informação sobre este acessório em

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Passion+Technologies+Limited, consultar abaixo:



3. Se o telemóvel já possuir Google Play, clicar "VIEW" para entrar na loja, e depois seleccionar "PASSIONAOA HyperTerminal". Caso contrário é necessário configurar a loja a partir do controlador.

4. Se o telemóvel tiver instalado o software de depuração automática, exibirá: Consultar o passo 5.


## Observação:

Certificar que o sistema Android no seu telemóvel é a versão oficial ( e não uma versão pirata ou modificada), caso contrário não será possível usar. o seu telemóvel ou tablet PC.e ao procurar por "passiontech" aparecem as 2 seguintes aplicações: "passionAOA HyperTerminal" ou "passionAOA SuperTerminal". Instale uma das aplicações, após o que pode usar este cabo de forma adequada.

5. Ligar o produto ao telemóvel, no ecrã do telemóvel aparecerá o ícone abaixo.



6. Clicar OK e entrar no modo de transmissão de dados como a seguir indicado:



7. Clicar Setting, configurar os seus parâmetros como Baud Rate, Stop(bit), Data(bit), Parity, Flow Control, depois clicar Configure para confirmar, digitar os números ou letras na coluna "CHAR" e clicar Write, e depois os números e letras inseridos aparecerão no ecrã, conforme se mostra abaixo:

