



# 7.1 Kanal USB Ses Kutusu



## Kullanım Kılavuzu (DA-70800)

Tüm marka adları ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

## Özellikler

- USB şartnamesi 2.0 tam hız uyumlu
- USB ses cihazı sınıf şartnamesi 1.0 ve USB HID sınıfı şartnamesi 1.1 uyumlu
- Çift yönlü kayıt ve yürütme
- 7.1 bağlantı
- SPDIF optik dijital giriş ve çıkış
- 3.5 mm jak konektörler
- Hem yürütme hem de kayıt için 48/44.1 KHz örnekleme oranını destekler
- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) destekler

## Sistem Gereksinimleri

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)
- Kullanılabilir USB bağlantı noktası
- DirectX 8.1 ya da üstü gereklidir


## Paket İçeriği

- 1 adet 7.1 Kanal USB Ses Kutusu
- 1 adet USB Kablosu
- 1 adet Sürücü CD'si
- 1 adet Kullanıcı Kılavuzu

Not: İçerik, ülkeye/pazara bağlı olarak değişebilir.


# Donanım Açıklaması

## Şekil 1. Düğmeler

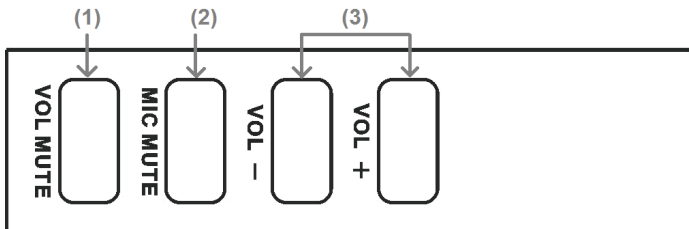

- (1) **Ses Düzeyi Kapalı:** Ses çıkışlarını kapatmak/açmak için bu düğmeye basın.
- (2) **Mikrofon Kapalı:** Mikrofonu kapatmak/açmak için bu düğmeye basın.
- (3) **Ses Düzeyi (Yukarı, Aşağı):** Ses çıkışı düzeyini artırır ya da azaltır.

## Şekil 2. Konektörler (Ön)

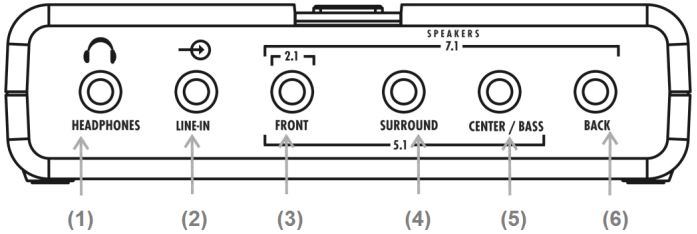


- (1) **Kulaklık:** Kulaklığı bağlayın.
- (2) **Giriş:** Teyp/CD/DVD Oynatıcı ya da çıkış karıştırma ve/veya kayıt için diğer ses kaynaklarını bağlayın.
- (3) **Ön Hoparlör:** Ön hoparlörlere bağlayın (harici amplifikatör aracılığıyla).
- (4) **Çevresel Hoparlör:** 4/6/8 kanal modlarındayken Çevresel hoparlörlere bağlayın (harici amplifikatör aracılığıyla).
- (5) **Merkezi/Bas Hoparlör:** 6/8 kanal modlarındayken Merkezi/Bas hoparlörlere bağlayın (harici amplifikatör aracılığıyla).
- (6) **Arka Hoparlör:** 8 kanal modundayken Arka hoparlörlere bağlayın (harici amplifikatör aracılığıyla).

### Şekil 3. Konektörler (Arka)



- (1) **S/PDIF IN:** Harici ses cihazının dijital çıkışına bir optik S/PDIF kablo aracılığıyla bağlayın.
- (2) **S/PDIF OUT:** Harici ses cihazının dijital girişine bir optik S/PDIF kablo aracılığıyla bağlayın.
- (3) **USB Konektör:** Sistemin USB bağlantı noktasına takılır.

### Şekil 4. Konektörler (Yan)

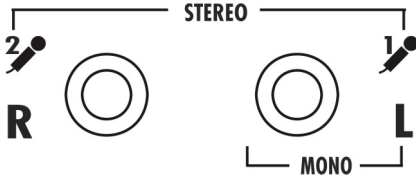

- **MIC (1) IN:** Bir mikrofona bağlayın (Mono sol kanal)
- **MIC (2) IN:** Bir mikrofona bağlayın (Mono sağ kanal)  
**Stereo mikrofon, MIC (1) ve MIC (2) konektörlere bağlanırken desteklenir.**

## ***Sürücü Kurulumu***

### ***Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) için***

1. Sürücü CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.  
Görev çubuğunda **Başlat** düğmesine, ardından **Çalıştır** ögesine tıklayın.  
“**D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe**” yazın.  
(CD'yi, D olarak etiketlenmiş CD-ROM sürücüye yerleştirdiğiniz varsayılır).
2. Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Sisteminizi yeniden başlatın.
4. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, 7.1 Kanal USB Ses Kutusu kullanıma hazırdır.