



Commutatore Audio, 2x1



Manuale DS-40135

1.0 Introduzione

Grazie al commutatore audio DIGITUS, è possibile collegare fino a due dispositivi con un connettore Toslink (ad es. ricevitori, computer, console di gioco quali PS3/PS4 o Xbox/Xbox One, lettori Blu-Ray, Apple TV ecc.) a un dispositivo terminale (sound bar, ricevitori, altoparlanti, sistemi HiFi). La commutazione tra i dispositivi collegati può avvenire manualmente, tramite l'apposito pulsante di selezione sul commutatore, oppure tramite il telecomando in dotazione. Inoltre la modalità di trasmissione 1 a 1 garantisce una brillante qualità di ascolto, senza distorsioni o disturbi statici.


2.0 Caratteristiche

- Collega fino a 2 dispositivi di riproduzione al tuo sistema audio
- Commutazione manuale tramite pulsante o usando l'apposito telecomando
- Trasmissione senza perdita di segnale, priva di distorsioni o disturbi statici
- Supporta lo standard S/PDIF per trasmissioni audio digitali
- Resistente a interferenze magnetiche ed elettriche
- Ingresso: 2 x Toslink
- Uscita: 1 x Toslink
- Adatto a tutti i dispositivi dotati di connettore S/PDIF Toslink
- Alimentazione elettrica tramite cavo USB in dotazione
- Comoda commutazione manuale tra i due canali usando il tasto "Select (Selezionare)" sul commutatore o tramite telecomando
- Formati audio supportati: LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 e Audio 5.1
- Distanza cavo: fino a 40 m dalla sorgente di uscita
- Protezione anti sovracorrenti
- Installazione Plug & Play
- Led di stato (indicatore di connessione)
- Peso: 38 g
- Dimensioni: 60,5 x 20,5 x 54 mm (LxAxP)
- Colore: nero

3.0 Contenuto della Confezione

- COMMUTATORE SPDIF/TOSLINK
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale dell'utente
- Telecomando
- Ricevitore IR

4.0 Descrizioni dei pannelli

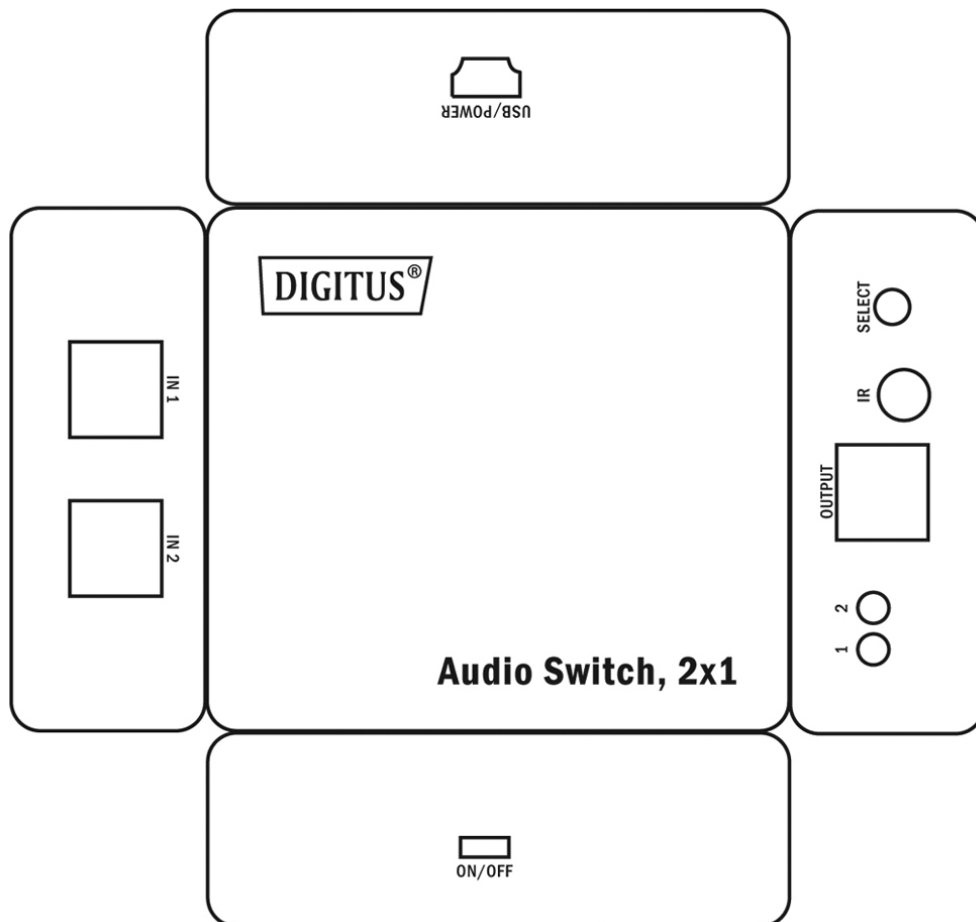

5.0 Connessione e funzionamento

