



Comutador de Áudio, 2x1



Manual DS-40135

1.0 Introdução

Com o Comutador de Áudio DIGITUS, pode ligar até dois dispositivos com um conector Toslink (por ex. um recetor, computador, consolas de jogos como PS3/PS4 ou Xbox/Xbox One, um leitor de Blu-Ray, Apple TV, etc.) a um dispositivo terminal (barra de som, recetor, colunas, sistema de HiFi). A comutação dos dispositivos ligados pode ser feita manualmente com os botões de seleção no comutador ou, em alternativa, com o controlo remoto incluído. Além disso, a transmissão 1 a 1 garante uma qualidade de som excelente, sem estática nem distorção.


2.0 Características

- Ligue até 2 dispositivos de reprodução ao seu sistema de som
- Comutação manual tocando num botão ou usando o controlo remoto incluído
- Transmissão do sinal sem perdas, sem estática e sem distorção
- Suporta a especificação S/PDIF de transmissão de áudio digital
- Imune a interferências magnéticas e elétricas
- Entrada: 2 x Toslink
- Saída: 1 x Toslink
- Indicado para todos os dispositivos com conectores S/PDIF Toslink
- Alimentação fornecida por meio do cabo de alimentação fornecido
- Comutação manual fácil entre dois canais tocando num botão ou usando o botão "Select" (Selecionar) no comutador ou usando o controlo remoto
- Formatos de áudio suportados: Áudio LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 e 5.1
- Alcance por cabo: até 40 m da fonte de saída
- Estabilizador
- Instalação Plug & Play
- Status das Luzes LED (indicador de ligação)
- Peso: 38 g
- Dimensões: 60,5 mm x 20,5 mm x 54 mm (L x A x D)
- Cor: preto

3.0 Conteúdo da Embalagem

- COMUTADOR SPDIF/TOSLINK
- Cabo de alimentação USB
- Manual do Utilizador
- Controlo remoto
- Recetor extensor de IV

4.0 Descrições do Painel

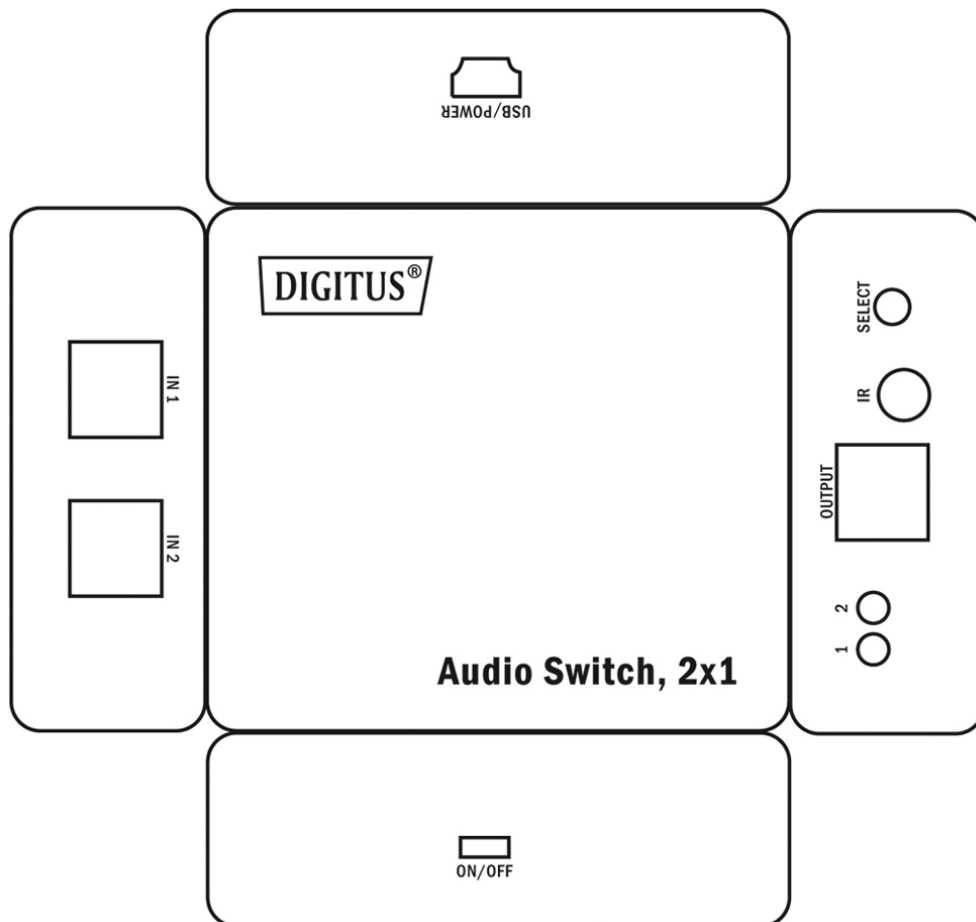

5.0 Ligação e funcionamento

