



HDMI- коммутатор с разрешением 4K, 3x1




Передняя сторона



Задняя сторона

Инструкция DS-44304

DS-44304 передает видео высокого разрешения и (до 4K) и цифровые аудиосигналы от любых трех устройств на дисплей. Аудио/видеосигнал высокого разрешения передается из выходного порта на дисплей высокого разрешения.

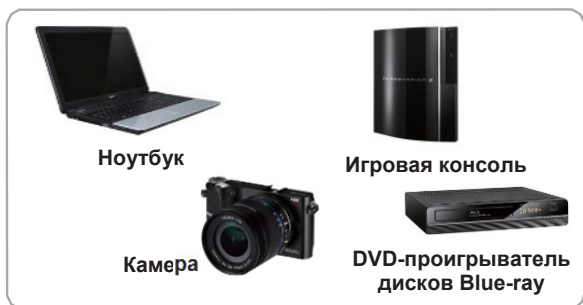

Ноутбук

Игровая консоль

Камера

DVD-проигрыватель дисков Blue-ray

ВХОД



ВЫХОД



4K HDTV

Особенности

- 3 входа и 1 выход HDMI
- Высокоскоростной чипсет, поддерживающий HDMI 1.4a, 3D
- Поддерживает видео 2D и 3D
- Совместим с протоколом HDMI 1.4a
- Металлический корпус для защиты от внешних электрических шумов
- Гибкость использования благодаря малым размерам
- Поддерживает разрешения UXGA, WUXGA, 1080p и Ultra HD 4K 4096 x 2160 и насыщенные цвета
- Вручную выбирайте один из трех источников входного сигнала HDMI и передавайте его на телевизор с поддержкой разрешения 4K.
- Устройство выбирает источник сигнала в приоритетном порядке или пропускает входы, к которым подключены выключенные источники или не подключены разъемы HDMI.
- Поддерживает аудиоформаты DTS-HD, TrueHD, LPCM7.1, AC3, DTS и DSD
- Допустимая длина входного кабеля - 25 м AWG26, выходного - 20 м.

Примечание:

- 1) Если устройства- источники находятся в режиме ожидания, для правильной работы функции распознавания коммутатора, их питание необходимо выключить.
- 2) При включении или выключении функция распознавания коммутатора работает правильно.

Комплектация

- Основной блок
- Блок питания
- Руководство пользователя