Conmutador 4K HDMI 3x1

Frontal

Trasera

Manual del DS-44304

El DS-44304 manda videos de alta definición (resolución de hasta 4K) y audio digital desde cualquiera de las tres fuentes a la unidad de presentación. La salida envía las señales de audio y video de alta definición hacia un visualizador de alta definición.



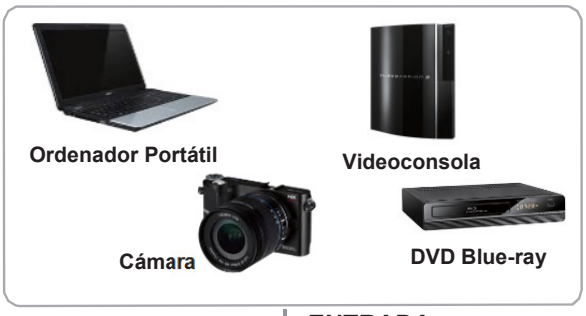

ENTRADA

SALIDA

4K HDTV

Nota:
1) **Cuando los dispositivos de origen están en modo stand-by, la fuente de alimentación debería estar apagada, ya que sino el conmutador no podrá usar su función inteligente.**
2) **Cuando se enchufa o desenchufa, este conmutador es completamente inteligente.**

Características

- 3 entradas HDMI y 1 salida HDMI
- Chipset de alta velocidad compatible HDMI 1.4a, 3D
- Compatible con video en 2D y 3D
- Conforme con el protocolo HDMI 1.4a
- Carcasa metálica para bloquear el ruido eléctrico ambiental
- Gracias a su pequeño tamaño cabe casi en cualquier parte
- Compatible con UXGA, WUXGA, 1080p y resolución Ultra HD 4K 4096 x 2160 con compatibilidad para colores intensos
- Seleccione manualmente una de las tres fuentes de señal HDMI diferentes, con salida a la televisión 4K
- El conmutador puede escoger de forma inteligente la fuente de señal según un orden de prioridad o descartar las entradas sin señal o las que no tengan el conector HDMI conectado
- Compatible con los formatos de audio DTS-HD, TrueHD, LPCM7.1, AC3, DTS y DSD
- Longitud de cable de 25 metros AWG26 con entrada HDMI y 20 metros AWG26 con salida HDMI

Contenido del Paquete

- **Unidad principal**
- **Adaptador de corriente**
- **Manual del usuario**