



**3'ü 1 Arada Şarj İstasyonu,
katlanabilir, kablosuz**



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-10084

1. TANITIM

DIGITUS® 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj İstasyonu, bir iPhone® veya Qi özellikli başka bir akıllı telefonun, endüktif şarj özelliği olan iWatch® ve Air Pods® cihazlar ile eş zamanlı olarak şarj edilmesini sağlar. Şarj işlemi endüksiyon yoluyla kablosuz olarak gerçekleştirilir. Cihazları istasyonun üzerine koymanız yeterlidir; şarj işlemi otomatik olarak başlar. Akıllı telefon şarj yerinin eğim açısı istenen şekilde ayarlanabilir. iWatch®, mıknatıslar ile yerinde tutulur ve orijinal şarj altlığına gerek kalmaz. Tüm cihazların oldukları yerde kalması için istasyon kaydırmaz yüzeye sahiptir.

2. ÖZELLİKLER

1. İstasyonun entegre iWatch® şarj cihazı vardır, orijinal şarj altlığına gerek yoktur.
2. Akıllı telefon yatay ve dikey olarak şarj edilir; bu sayede şarj esnasında video izlemek mümkündür
3. Uyumlu akıllı telefonları kablosuz şarj etmek için endüktif şarj teknolojisi

4. Tüm Qi özellikli akıllı telefonlar ve Qi özellikli Air Pod®/Air Pod Pro® ve Galaxy Buds ile uyumludur.
5. Bu katlanabilir şarj istasyonu kolay taşınır; dolayısıyla evde, ofiste veya seyahat esnasında kullanılabilir.
6. Güç adaptörü teslimat kapsamına dâhil değildir. QC3.0 adaptör kullanmanızı öneririz.
7. Altlık, 5 mm kalınlığa kadar koruyucu kılıflar üzerinden sorunsuz bir şekilde cihazları şarj edebilir. Metal aksesuarlar ve kredi kartları şarj işlemini kısıtlayabilir.
8. Telefon kılıfı 6 mm'den kalınsa çıkarılmalıdır, aksi takdirde telefon şarj edilemez.

3. Paket içeriği


- 1 adet Şarj İstasyonu
- 1 adet Bağlantı Kablosu
USB-A - USB-C
- 1 adet Hızlı Kurulum
Kılavuzu



4. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Giriş gerilimi: 9 V / 2,0 A, 12 V / 2,0 A
2. Akıllı telefon güç çıkışı: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
3. Akıllı saat güç çıkışı: 3 W
4. Kulaklık güç çıkışı: 5 W
5. Aşırı gerilim koruması, aşırı akım koruması ve aşırı sıcaklık koruması
6. Muhafaza: ABS
7. Boyutlar: U 155 x G 145 x Y 15 mm
8. Renk: siyah
9. Ağırlık: 192 g
10. Frekans Bandı: 110 ~ 205 KHz
11. Maksimum Radyo Frekansı: 3 m Mesafede 31,2 dBuA/m


5. Ürün Tanıtımı

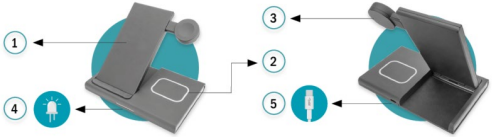

- 1) Telefon için 15 W kablosuz şarj alanı
- 2) Kulaklık için 15 W kablosuz şarj alanı
- 3) Saat için 3 W kablosuz şarj alanı
- 4) gösterge ışığı
- 5) Güç kaynağı arayüzü Type-c

5.1 Kullanım Adımları

Telefonunuzu / saatinizi / kulaklığınızı kablosuz şarj modülüne yerleştirdiğinizde şarj işlemi başlar.

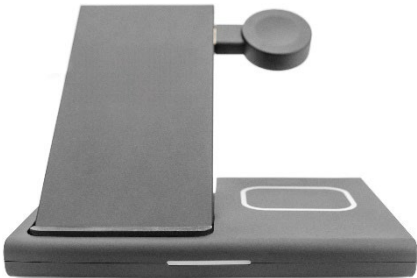

5.2 Gücü açmak için harici güç kaynağı bağlayın

- QC3.0, PD20W ve PD30W desteği olan bir adaptör kullanın. Type-C güç kablosunu DA-10084 kablosuz şarj soketi arabirimine takın.
- Üründe zayıf temas nedeniyle güç kaynağı arızası olmaması için lütfen type-c güç fişini güç kaynağına sonuna kadar takın.
- Güç açıldıktan sonra cep telefonu kablosuz şarj alanındaki LED gösterge mavi yanar; kulaklık kablosuz şarj alanındaki LED gösterge ise yeşil yanar. Gösterge ışıkları üç kere yanıp söner ve bekleme durumuna girer (Gösterge ışıklarının tanıtımı).



5.3 Şarj işlemi açıklaması

- Cep telefonu 15 W şarj alanına dik şekilde yerleştirilir, ortaya simetrik olarak yerleştirilir ve sürekli yanar durumda olan yeşil gösterge ışığı şarj işleminin normal olduğunu gösterir.
- Kulaklık 5 W kablosuz şarj alanına yerleştirilir. Kulaklık göstergesinin sürekli yanar durumda olması normal şarj işlemini işaret eder.
- Saati, saat için olan kurulu kablosuz şarj modülüne yerleştirin; saat manyetik çekim yoluyla yerine sabitlenir. Saatin ekranında şarj simgesinin görünmesi normal şarj işlemini işaret eder.
- Cep telefonunun arkasında metal kaplama olmamalı veya metal koruyucu kılıf takılmamalıdır; aksi takdirde şarj işlemi başarısız olur.



5.4 Gösterge ışıklarının tanıtımı (sadece telefon için)

- Cihazda, telefonun şarj durumunu gösteren mavi ve yeşil LED gösterge ışıkları bulunur.
- Güç açıldıktan sonra mavi ve yeşil LED gösterge ışıkları üç kere yanıp söner ve bekleme durumuna girer.
- Cep telefonu şarj olurken mavi LED; kulaklık şarj olurken ise yeşil LED sürekli yanar. İki cihaz aynı anda şarj olurken ışık camgöbeği renginde yanar.
- Kablosuz alanda cep telefonu ve kulaklık şarj olurken şarj işlemi bir anormallik olması hâlinde mavi, yeşil ve camgöbeği rengi ışıklar birbiri ardına yanıp sönmeye başlar. Anormallik uyarısının nedeni metal yabancı cisim olabilir.
- Cep telefonu kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi normal ancak kulaklık kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi anormalse bu durumu göstermek için mavi ve camgöbeği ışıklar birbiri ardına yanıp söner.
- Kulaklık kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi normal ancak cep telefonu kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi anormalse bu durumu göstermek için yeşil ve camgöbeği ışıklar birbiri ardına yanıp söner.

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid,

Almanya

