




REPRODUKTOR S VELKÝM ROZLIŠENÍM S BLUETOOTH "STEREO BASS"



**Průvodce rychlou instalací
DA-10292 & DA-10293**

Digitus reproduktor s velkým rozlišením "Stereo bass" s Bluetooth DA-10292/DA-10293 je vysoce kvalitním reproduktorem, který podporuje bezdrátový datový tok hudby a funkci mobilního telefonu A2DP. Také podporuje AAC a apt-X volitelný kodek pro funkci A2DP. Po připojení k DA-10292/DA-10293 přes Bluetooth USB zvukový hardwarový klíč nebo přes zvukový adaptér můžete poslouchat hudbu v režimu streaming (datového kontinuálního toku hudby). Je ideální jako doplněk pro váš domácí zábavní systém.

1 Vlastnosti reproduktoru

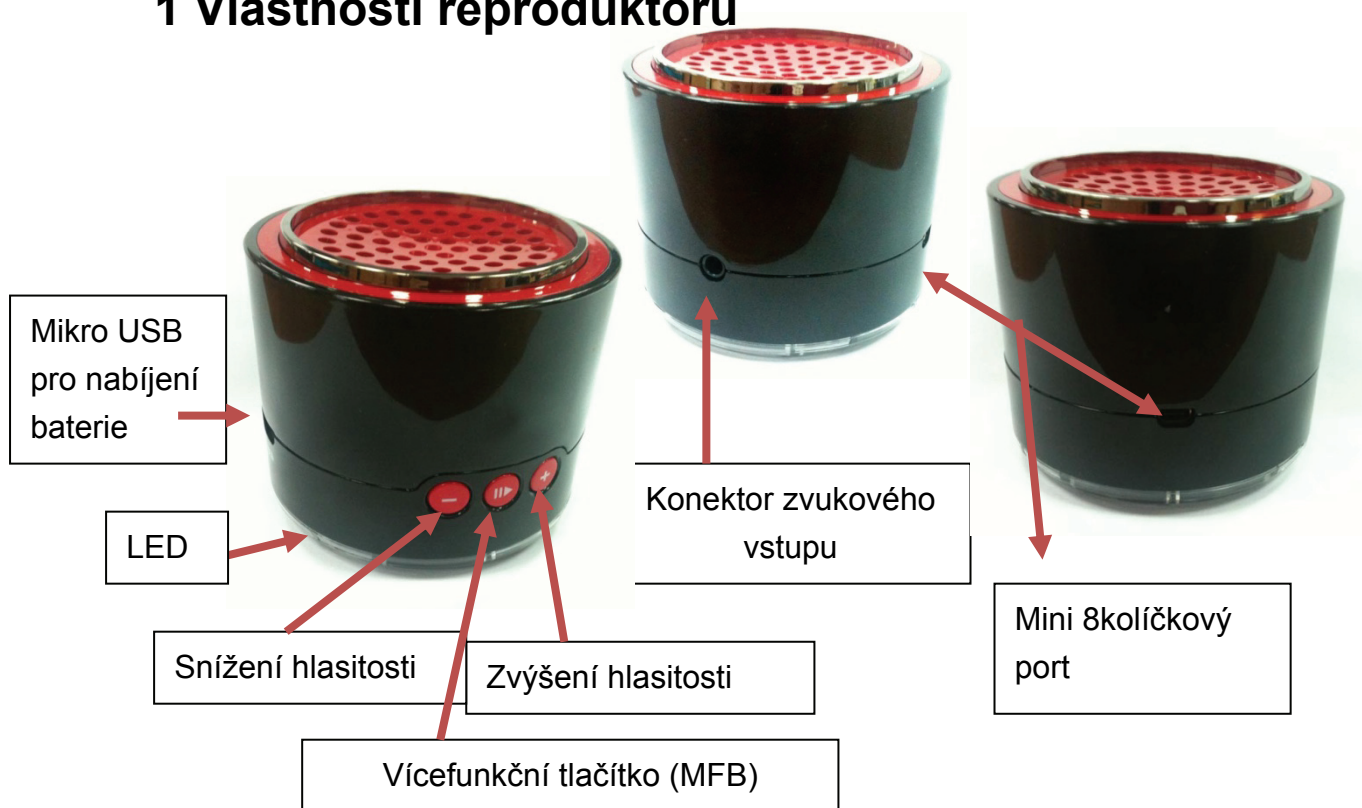

Tlačítka funkcí

Pozice	Tlačítka	Funkce
	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti (stiskněte dlouze k zvýšení hlasitosti)
	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti (stiskněte dlouze k snížení hlasitosti)
	Vícefunkční tlačítko (MFB)	Zapnutí/vypnutí/přehrávání/pozastavení/funkce párování

LED indikátory

Barva	LED stavový indikátor	Funkce
Modrá	LED stavový indikátor svítí nepřerušovaně	Pohotovostní režim (žádné připojení)
	LED stavový indikátor bliká	Připojení zařízení
	LED stavový indikátor a LED nabíjení střídavě blikají	Stav párování
Červená	Nabíjecí LED pomalu bliká	Nízká energie baterie
	Nabíjecí LED svítí nepřerušovaně	Nabíjení (po ukončení nabíjení tento indikátor zhasne.)

2 Nabíjení vašeho reproduktoru

Po otevření balení prosím nezapomeňte provést následující kroky k plnému nabití reproduktoru, nabíjejte ho nejméně 3 hodiny. Červená LED bude během nabíjení svítit nepřerušovaně. Po plném nabití baterie tato LED zhasne. Je-li energie baterie nízká, červená LED bude blikat. Baterie se plně nabije do 2 hodin.

3 Zapnutí/vypnutí vašeho reproduktoru

Stiskněte vícefunkční tlačítko asi na 3 sekundy k zapnutí zvukového reproduktoru. Je-li zvukový reproduktor zapnut modrá LED 3krát zabliká a vy uslyšíte stoupající tón. Je-li již zvukový reproduktor zapnut, stiskněte vícefunkční tlačítko asi na 3 - 4 sekundy k vypnutí zvukového reproduktoru. Je-li zvukový reproduktor vypnut červená LED 3krát zabliká a vy uslyšíte klesající tón.

4 Párování zařízení s vaším reproduktorem

Pouze u prvního párování zvukového reproduktoru s Bluetooth mobilním telefonem nebo jinými Bluetooth zařízeními. Zvukový reproduktor si uloží párované zařízení, abyste ho již nemuseli párovat. Aby zvukový reproduktor přešel do režimu párování přidržte stisknuto vícefunkční tlačítko na šest sekund od jeho vypnutí a vyčkejte než začnou střídavě blikat modrá a červená LED, což indikuje, že reproduktor vstoupil do režimu párování. Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení. Vyhledejte reproduktor "DA-1029-S", stiskněte párovací kód "0000". Modrá LED začne blikat a zvukový reproduktor je v režimu připojení

5 Obsluha připojovacího režimu

- Stiskněte dlouze vícefunkční tlačítko a tlačítko snížení zvuku- k aktivaci párování blízkých zařízení

6 Obsluha režimu A2DP

- Stiskněte krátce vícefunkční tlačítko k přepínání mezi přehráváním/pozastavením
- Stiskněte krátce tlačítko zvýšení hlasitosti+ nebo snížení hlasitosti- k nastavení hlasitosti.
- Stiskněte dlouze tlačítko zvýšení hlasitosti+ k zvýšení hlasitosti
- Stiskněte dlouze tlačítko snížení hlasitosti- k snížení hlasitosti

7 LED stavové indikátory

ZAPNUTÍ	Modrá LED 3krát blikne
VYPNUTÍ	Červená LED 3krát blikne
PÁROVÁNÍ	Modrá a červená LED budou střídavě blikat
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	Modrá LED bude svítit nepřerušovaně
REŽIM AKTIVACE AV	Modrá LED blikne dvakrát každé 2 sekundy
INDIKÁTOR NÍZKÉ ENERGIE BATERIE	Červená LED bude stále blikat jednou za 2 sekundy

8 Řešení problémů

Jestliže zvukový reproduktor nefunguje zkuste provést následující:

- Ujistěte se, že jsou připojená zařízení nabita a zdali není jejich energie baterie nízká.
- Vypněte všechna zařízení a poté je všechny zapněte v pořadí ukázaném v této příručce
- Ujistěte se, že jsou zařízení od sebe do 10 metrů
- Ujistěte se, že je reproduktor připojen kontrolou blikající modré LED