



**Altoparlante mobile per
conferenze, compatibile
Bluetooth e USB**



Guida di installazione rapida

DA-12221

1. Introduzione

Il Sistema altoparlante mobile per conferenze DIGITUS® è progettato per applicazioni fisse e mobili. Trasformate un ambiente a scelta in una sala conferenze. I quattro altoparlanti integrati assicurano una distribuzione ottimale nella sala per garantire una perfetta qualità vocale a tutti i partecipanti. L'altoparlante può essere collegato senza fili con uno smartphone o un notebook tramite Bluetooth o direttamente tramite una connessione via cavo USB. Il sistema è compatibile con tutte le piattaforme di comunicazione convenzionali (UC), le funzioni principali possono anche essere controllate direttamente sul dispositivo utilizzando i pulsanti multifunzione. Le funzioni includono: On/off, accettazione chiamata, chiusura chiamata, rifiuto chiamata, mute, avanti veloce, indietro, regolazione volume e molte altre. Usando la funzione TWS, due altoparlanti da conferenza possono essere combinati con due altoparlanti stereo. Con una durata della batteria fino a 10 ore, potete anche gestire chiamate o conferenze più lunghe.

2. Contenuto dell'imballaggio


- 1 x altoparlante mobile per conferenze, compatibile Bluetooth e USB
- 1 x cavo di collegamento USB (USB A / Micro B)
- 1 x cavo di collegamento audio (3,5 m)
- 1 x ricevitore Bluetooth
- 1 x QIG

3. Dati tecnici

- Pulsanti per le funzioni: 5
- Funzioni: On/off, play, pausa, aumento/abbassamento del volume, risposta/chiusura chiamata/rifiuto/ricomposizione di un numero

- Disattivazione/riattivazione dell'audio, collegamento TWS (True Wireless Stereo)
- Altoparlante integrato: 4 pz.
- Alimentazione: 10 W
- Diametro: 40 mm
- Tensione di ricarica: 5 V DC / 1 A
- Versione Bluetooth: 5.0
- Collegamento USB: Micro USB
- Aux in: Presa jack 3,5 mm (solo per riproduzione musicale)
- Capacità della batteria: 2500 mAh (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Durata della batteria: ca. 10 ore
- Dimensioni: Largh. 122,6 x Alt. 60,65 mm
- Peso: 435 g

4. Descrizione del prodotto

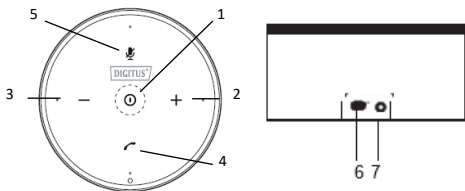

- (1) Alimentazione / off, Play / Pausa
- (2) Aumento del volume / Canzone successiva
- (3) Abbassamento del volume / Canzone precedente
- (4) Risposta / Conclusione / Rifiuto di una chiamata, ultimo numero composto

- (5) Disattivazione / Attivazione dei microfoni, collegamento TWS
- (6) Ingresso di ricarica Micro USB
- (7) Ingresso AUX jack 3,5 mm

5. Informazioni tecniche ed emissioni radio

Versione hardware	V1.0
Versione software	V0.0.3
Frequenza SFD	2400 MHz – 2483.5 MHz
Tipo di modulazione	8DPSK π /4DQPSK CGSK
Potenza a Radiofrequenza	4dBm (Max.)

6. Carica

Si consiglia di caricare completamente il DA-12221 prima di utilizzarlo per la prima volta per massimizzare la durata della batteria. La ricarica completa richiede circa 2-3 ore. Un segnale acustico indica che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria dell'altoparlante, si raccomanda una caricabatterie DC 5V/1a o con corrente più elevata. L'avanzamento della ricarica è segnalato da un LED lampeggiante sotto il pulsante [⏻]; quando la batteria è carica il LED rimarrà acceso. Durante la ricarica, l'altoparlante può essere utilizzato per le chiamate e la riproduzione musicale.

7. Alimentazione ON/OFF

Per spegnere o accendere l'altoparlante, premere e tenere premuto il pulsante [⏻] per 2 secondi. Nota: Per consumare meno energia, l'altoparlante si spegne dopo 20 minuti di inattività.

8. Collegamento al Bluetooth

- 1) Collegare DA-12221 con dispositivi abilitati Bluetooth: Dopo l'accensione, il pulsante [Ⓛ] lampeggia. Attivare la funzione Bluetooth del cellulare e selezionare DA-12221 nell'elenco dei dispositivi disponibili. Dopo avere selezionato il dispositivo, si collegherà automaticamente. Il pulsante [Ⓛ] smette di lampeggiare dopo il collegamento, poi sarà possibile riprodurre musica o fare una chiamata in viva voce.
- 2) Per il dispositivo senza funzione Bluetooth: Dopo l'accensione, il pulsante [Ⓛ] lampeggia. Inserire il ricevitore USB wireless nel dispositivo che è nell'imballaggio. Il dispositivo si collegherà automaticamente a DA-12221.
- 3) Per scollegare il dispositivo Bluetooth, tenere premuto il pulsante [Ⓛ] per 4 secondi.
Nota: DA-12221 può collegare fino a due dispositivi Bluetooth.

9. Disconnessione del Bluetooth

- 1) Aprire il cellulare e fare clic su DA-12221 nel dispositivo collegato per la disconnessione.
- 2) Tenere premuto il pulsante [Ⓛ] per 2 secondi per scollegare il Bluetooth, il pulsante [Ⓛ] lampeggerà in bianco.


10. Modalità AUX

Inserire il cavo audio da 3,5 mm nel jack audio, inserire un'altra estremità nel dispositivo, usare il dispositivo a cui è stato collegato l'altoparlante per controllare la musica riprodotta. Per controllare il volume dell'altoparlante, premere il pulsante [Ⓛ] [+] [-] per aumentare e abbassare il volume.






Nota: La modalità AUX non può essere usata per chiamate in viva voce.

11. Collegamento True Wireless

Due altoparlanti DA-12221 identici possono essere collegati tramite la funzione TWS per sperimentare la vera qualità stereo wireless.

- 1) Scollegare il Bluetooth nel cellulare o dispositivo e assicurarsi che l'altoparlante non sia collegato ad alcun dispositivo (quindi rimuovere il cavo audio nel jack AUX IN).
- 2) Scegliere uno tra questi come master (un altro come slave) In primo luogo, premere il pulsante [] del master e poi i due altoparlanti si collegheranno automaticamente gli uni agli altri dopo 5 secondi. Il pulsante [] del display dell'altoparlante slave si illumina in blu, il che indica che i due altoparlanti sono collegati. Il pulsante dell'unità master [] lampeggia ancora in attesa del collegamento del dispositivo Bluetooth.
- 3) Attivare il Bluetooth nel telefono o nel dispositivo. Dopo aver iniziato a cercare il dispositivi Bluetooth, trovare "DA-12221" e collegarlo. Se si vuole collegare un PC o altri dispositivi con un cavo audio o USB da 3,5 mm, inserirli nel master.
- 4) Dopo il collegamento al TWS, si collegherà automaticamente all'accensione seguente, altrimenti si può eliminare il collegamento TWS premendo il pulsante [].

12. Viva voce

Una volta effettuata la connessione Bluetooth, è possibile utilizzare DA-12221 per una chiamata in viva voce in qualsiasi momento. Se c'è una chiamata in arrivo fare clic sul pulsante [] di risposta alla chiamata e premere il pulsante [] per 2 secondi per rifiutare la chiamata. Premere due volte [] per ricomporre il numero. Se non si desidera che l'altra persona senta la vostra voce durante una chiamata, fare clic sul pulsante [] per spegnere il microfono o fare il clic sul pulsante [] per accendere il microfono.

Nota: La portata dei microfoni per le chiamate è di 5 metri.

13. Collegamento a un PC tramite USB

Collegare il cavo USB al PC e a DA-12221, l'altoparlante entrerà in modalità USB. Aprire il lettore multimediale del PC per ascoltare la propria musica preferita.

Nota: alcuni tipi di lettori multimediali non scelgono la modalità di riproduzione automatica USB DA-12221, quindi è possibile selezionare "DA-12221 USB Audio" nel lettore e poi riprodurre la musica.


Chiamata in viva voce: Nella modalità USB, DA-12221 permette di effettuare chiamate in viva voce. Aprire l'APP dei propri social e selezionare gli amici per fare chiamate in viva voce. A seconda delle diverse APP ci sono diverse modalità di utilizzo, il tasto [t] del DA-12221 può non essere valido. Sarà necessario intervenire manualmente sull'APP per rispondere o concludere una chiamata. Se non si desidera che l'altra persona senta la vostra voce durante una chiamata, fare clic sul pulsante [t] per spegnere il microfono o cliccarvi nuovamente per accendere il microfono.

Nota: La portata dei microfoni per le chiamate è di 5 metri.

14. Multi-sessione

Dopo aver collegato DA-12221 a un cellulare o computer (tramite una connessione Bluetooth o con cavo dati USB), si raccomanda di posizionare DA-12221 al centro affinché tutti possa sentire perfettamente.


- 1) La modalità 1 è per conferenza: Il Bluetooth del cellulare si collega all'altoparlante.



- 2) La modalità 2 è per conferenza: Il Bluetooth del laptop o del computer si collega all'altoparlante (tramite adattatore Bluetooth).



- 3) La modalità 3 è per conferenza: Collegare l'altoparlante al laptop o al PC tramite un cavo dati USB.



15. Risoluzione dei problemi

D: Il mio altoparlante non si accende.

R: Ricaricalo e assicurarsi che abbia sufficiente alimentazione. Inserire l'unità in un caricabatterie e vedere se l'indicatore di alimentazione a LED si accende.

D: Perché non riesco ad accoppiare questo altoparlante con altri dispositivi Bluetooth? **R:** Verificare quanto segue:

Il dispositivo Bluetooth supporta il profilo A2DP.

L'altoparlante e il dispositivo non sono vicini (entro 10m).

L'altoparlante è collegato a un dispositivo Bluetooth, se sì, premere il pulsante [⏏] per eliminare questo collegamento e accoppiare un nuovo dispositivo.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

