



4K HDMI Anahtarı, 4x1



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-45329

1. Ürün tanıtımı

DIGITUS® 4K HDMI Anahtarı, 4x1 çıkış ekranınız için ek HDMI bağlantıları sağlar - ekranda yalnızca 1 adet HDMI bağlantısı kullanılarak 4 adet sinyal kaynağı bağlanabilir. Video değiştirme anahtarı için harici bir güç adaptörü gerekmez ve güç kaynağı Micro USB kablo üzerinden sağlanır, örneğin kaynak cihaz üzerinden. Uzaktan kumanda kullanarak veya doğrudan cihaz üzerinden sinyal kaynakları arasında kolayca geçiş yapın.

2. Teknik Özellikler

1. Uzaktan kumanda kullanarak veya doğrudan cihaz üzerinden 4 adet sinyal kaynağı arasında kolayca geçiş yapın
2. Çıkış cihazınız için ek HDMI bağlantıları - ekranda yalnızca 1 adet HDMI bağlantısı kullanarak 4 adet sinyal kaynağı bağlayın
3. Micro USB kablo üzerinden güç kaynağı - Harici güç adaptörü gerekmez
4. 4K2K/60 Hz (HDR, 4:4:4) desteği vardır
5. Video bant genişliği: 18 Gb/sn
6. Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekler
7. Tüketici Elektroniği Kontrolünü (CEC) destekler
8. Durum LED'leri

3. Paket içeriği


- 1 adet HDMI Anahtarı
- 1 adet Uzaktan kumanda
- 1 adet Mikro USB kablosu (0,5 cm)
- 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu



4. Teknik Özellikler


Giriş Bağlantı Noktaları	4 adet HDMI
Çıkış Bağlantı Noktaları	1 adet HDMI
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Video Amplifikatörü Bant Genişliği	Kanal başına 6,0 Gb/sn / 600 MHz (Tüm kanallarda 18 Gb/sn)
Geçişli (50 & 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Aşamalı (50 & 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/25/30/50/60Hz
Sınırlı Garanti	Parçalar ve İşçilik için 1 Yıl
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila 50 °C
Depolama Nemi	%5 ila %80 RH yoğuşmasız
Güç Kaynağı	Mikro USB Güç Kablosu
Güç Tüketimi (Maks.)	5 W
Anahtar Ünite Sertifikası	FCC, CE, RoHS
Boyutlar (U x G x Y)	133x59x16 mm
Net Ağırlık	80 g
Malzeme	ABS

5. Ürüne genel bakış

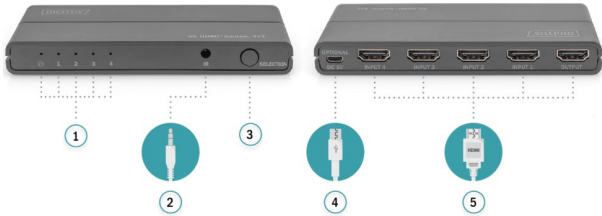

1	Durum göstergeleri	4	Mikro USB
2	IR Bağlantı	5	HDMI
3	Anahtar		

6. Bağlantı Diyagramı

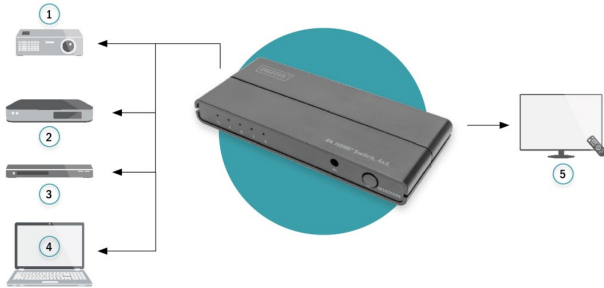

1	Projektör	4	Dizüstü Bilgisayar
2	TV Akış Kutusu	5	TV
3	Blu-Ray Oynatıcı		

7. Sorun Giderme

Sorunlar	Nedenleri	Çözümleri
Güç ışığı sönük ve ürün çalışmıyor	USB güç kablosu düzgün şekilde takılmış mı ve HDMI giriş kaynağı açık hâlde mi?	Lütfen güç adaptörünün düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin ve HDMI giriş kaynağını açık hâle getirin.
Ekranda yanıp sönme	HDMI kablosu HDMI 2.0 spesifikasyonuna uygun olmayabilir veya kablo çok uzun	Lütfen standart HDMI 2.0 kabloyu kullanın, 4K/60Hz 4:4:4 için giriş/çıkış kablosu uzunluğu 4 metreyi aşmamalıdır, 4K 30Hz/1080p için kablo 10 metreye ulaşabilir
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor	Lütfen uzaktan kumandanın pil contasının temiz şekilde çıkarılıp çıkarılmadığını ve pilde güç olup olmadığını kontrol edin	Lütfen öncelikle pil contasını temiz şekilde çıkarın, çalışmazsa lütfen yeni bir pil ile değiştirerek tekrar deneyin.

Dolby, Dolby Laboratories şirketine ait bir ticari markadır. Benimsenen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface Ticari Markaları ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Tüm diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar veya hizmet markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Beyan

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

