

ednet.



Instrukcja użytkownika

Słuchawki HEAD

BANG

83131/83132/83133



Instrukcje:

1. Przycisk zasilania/ przycisk do odbierania połączeń telefonicznych
2. Przycisk dotykowy do zwiększania głośności/ odtwarzania poprzedniego utworu
3. Przycisk dotykowy do zmniejszania głośności/ odtwarzania kolejnego utworu
4. Otwór mikrofonu
5. Port USB do ładowania
6. Port AUX IN

Cechy:

1. Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR
2. Obsługiwanie połączeń telefonicznych i odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth, ponowne wybieranie ostatniego numeru
3. Design umożliwiający sterowanie dotykowe
4. Obsługiwanie komunikacji głosowej komputera PC (za pomocą specjalnego przewodu mikrofonu)
5. Wejście AUX IN umożliwiające odtwarzanie z komputera, urządzenia MP3, płyty CD
6. Wbudowana bateria litowa z portem ładującym micro USB
7. Inteligentne oszczędzanie energii (po 3 minutach braku połączenia lub 55 sekundach braku parowania, słuchawki wyłączą się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii).

Specyfikacja:


1. Zasięg transmisji bezprzewodowej: KLASA II
2. Pojemność baterii: 300 mAh
3. Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 KHz
4. Czułość: 95 dB


5. Impedancja głośnika: 32 omy
6. Wielkość głośnika: 32 mm
7. Czas ładowania: 2 godziny
8. Czas działania przy komunikacji głosowej: 8–10 godzin
9. Czas odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth: 8–10 godzin (przy dwóch trzecich maksymalnej głośności)




Obsługa:


1. Funkcje Bluetooth

Parowanie Bluetooth:

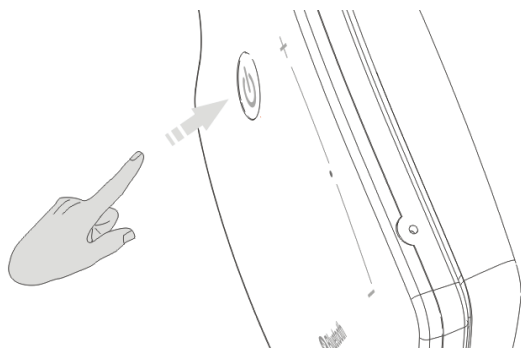
1. Jeśli urządzenie jest parowane po raz pierwszy, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk , aby wejść w tryb parowania. Lampka będzie migać na zmianę kolorem NIEBIESKIM i CZERWONYM. Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, na urządzeniu pojawi się ikona świadcząca o nawiązaniu połączenia Bluetooth z (nazwa parowanego urządzenia) „ED_Head Bang”.




2. Po pomyślnym sparowaniu, nacisnąć przycisk , aby odtwarzać muzykę z urządzenia źródłowego. Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać. Jeśli nadejdzie połączenie przychodzące, nacisnąć przycisk , aby bezpośrednio odebrać połączenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć osobistą sekretarkę telefonu komórkowego. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu odbierania przez połączenie Bluetooth.




3. Dwukrotnie kliknąć przycisk , aby zadzwonić pod ostatnio wybierany numer.

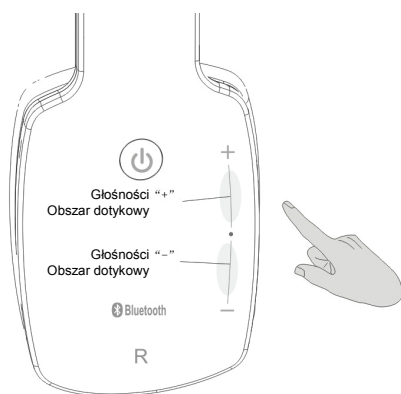Odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth:




1. Kliknąć przycisk  jeden raz, aby odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego. Kliknąć ponownie, aby zatrzymać.
2. Powierzchnia dotykowa jest podzielona na dwie części znakiem „.”. Szybko klikać, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność lub aby wybrać poprzedni/kolejny utwór.
3. Nacisnąć i przytrzymać obszar regulacji dźwięku, aby w łatwy sposób bezstopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność. Po osiągnięciu maksymalnej lub minimalnej głośności, urządzenie zasygnalizuje to dźwiękiem.
Klikać raz po raz, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność.

Połączenia telefoniczne Bluetooth:

1. Jeśli nadejdzie połączenie przychodzące, nacisnąć przycisk , aby bezpośrednio odebrać połączenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć osobistą sekretarkę telefonu komórkowego. Ponownie nacisnąć i przytrzymać, aby powrócić do odbierania za pomocą Bluetooth.
2. Dwukrotnie kliknąć przycisk , aby zadzwonić pod ostatnio wybierany numer.


Funkcja LINE-IN:

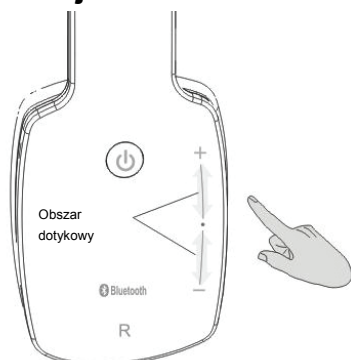

Jeśli użytkownik chce słuchać muzyki z innych urządzeń źródłowych audio, należy podłączyć do nich słuchawki, podłączając przewód AUX IN do portu AUX IN tak, jak pokazano na rysunku. W przypadku tego modelu połączenie Bluetooth rozłącza się wtedy automatycznie. Nie jest możliwe przywrócenie połączenia.

Ładowanie:


1. Podłączyć jeden koniec przewodu ładującego do adaptera (port USB komputera), a drugi do portu ładującego USB w sposób pokazany na rysunku. Podczas ładowania urządzenia wskaźnik po prawej stronie będzie świecił jaskrawym, CZERWONYM kolorem. CZERWONE światło wyłączy się automatycznie po pełnym załadowaniu baterii.

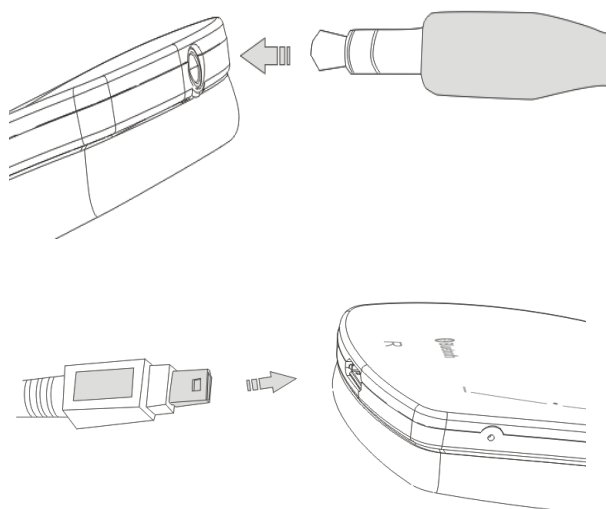

Akcesoria:

Przewód AUX IN (długość: 1,2 m)
Przewód ładujący (długość: 0,65 m)

Wymiary:

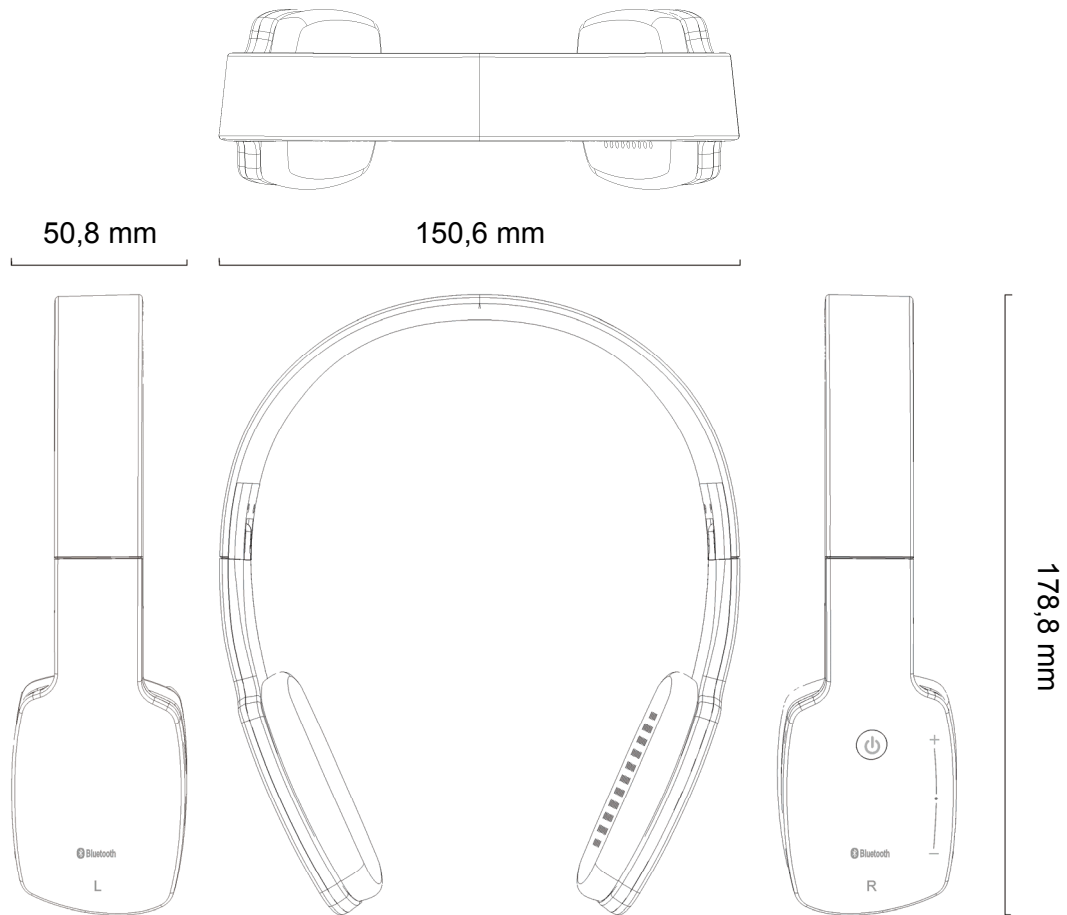

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany