

ednet.





**BLUETOOTH® HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ
ORTAM LED LAMBASI**

Kılavuz 33040


33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallara dikkat ettiğinizden emin olun

1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın
2. 3 fonksiyon bulunmaktadır (Şema 3):


Sol: BLUETOOTH® hoparlörü açık 

Orta: Masa lambası kullanımı 
(LED ışığın farklı renklerini kumanda etme)

Sağ: Kapalı

3. Lambanın parlaklığını ayarlamak için LED ışığın (Şema 1) - “renk kumandasına” dokunun veya kaydırın
4. Sadece beyaz ışık için “Mod tuşuna” bir kez dokunun
Renkli LED ışık için “Mod tuşuna” iki kez dokunun.
5. “Açma/kapama anahtarı” için güç düğmesi 


Şemalar

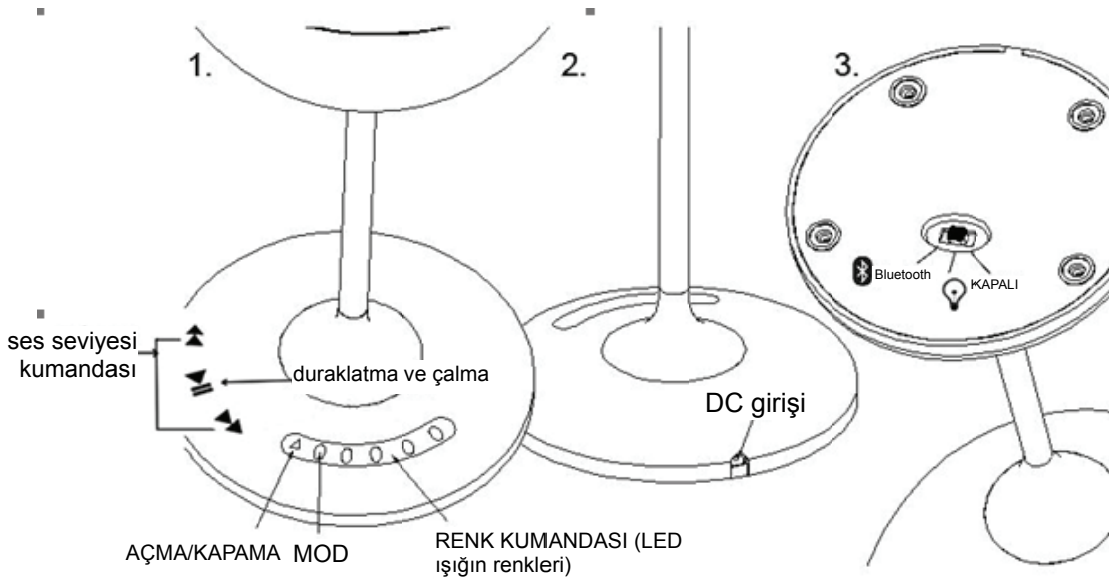


KULLANMA TALİMATLARI


Masa lambası AÇMA/KAPAMA fonksiyonu

AÇIK:


- Düğmeyi ortadaki “elektrik lambasına”  getirin 33040, masa lambası fonksiyonuna geçer. Ayrıca LED gösterge yanar (aşağıdaki resim) ve masa lambası aynı anda 2 saniye süreyle yanar ve ardından söner.

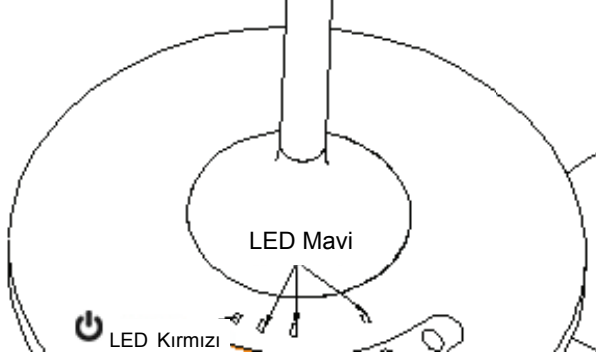

KAPALI:

- Kapatmak için lütfen açma/kapama düğmesine  1~2 saniye süreyle basın.

Şarj etme

- 33040'un pili bittiğinde gösterge lambası ve masa lambası yanmaz. Bu durum meydana gelirse şarj etmek için lütfen 5 V güç kaynağı kablosunu DC şarj cihazı girişine (Şema 2) takın. Şarj işlemi esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar.
- Şarjın tamamlanmasının ardından kırmızı ışık bir süre yanar. Yanarken masa lambasını açmak için açma/kapama düğmesine  basabilirsiniz.

Masa Lambasının Beyaz Işığının Kumanda Edilmesi

Beyaz ışığın parlaklığının kumanda edilmesi için gösterge olarak 2 adet mavi LED ışığı bulunmaktadır. Dokunmatik panel bölgesinin kaydırılmasıyla ilk mavi LED gösterge ışığı, beyaz ışıkların orta ışık gücüne sahip olduğunu gösterir ve ardından ikinci mavi LED gösterge ışığı daha güçlü bir ışık gücünü belirtir.

LED Keyif Işığının Farklı Renklerinin Kontrol Edilmesi

Renk deęişimleri kontrolü sembolleri için ışığın renk deęiřtirmesi dokunmatik panel bölgesini kaydırarak soldan saęa dorudur.


Başlangıçta “mod tuşuna” dokunun LED ışıklar, otomatik mod durumuna geçer, bu mod dokunmatik bölge kaydırılarak otomatik durumda favori renk olarak ayarlanabilir. (Şema 1)


Renk Deęiřtiren LED Lamba'nın LED Flaş Işığının Kontrol Edilmesi

“Mod tuşuna” 3 kez dokunun, LED ışıklar LED flaş durumuna geçer, bu mod ses aygıtınızın sesiyle yanıp sönen flaş ışık olarak ayarlanabilir.

Çalma Listesi Kumandası

● Ses seviyesi kumandası:


3 saniye süreyle  tuşuna basın, ses seviyesi artar;

tam tersi,  ses seviyesini azaltmak için

● İleri/Geri Alma:

sonraki şarkı için  tuşuna kısa basış;

tam tersi,  önceki şarkı

Duraklatma ve çalma:  Bir şarkıyı durdurmak ve başlatmak için

BLUETOOTH® fonksiyonu

Cihaz BLUETOOTH® moduna geçtiğinde bir sesli gösterge mevcuttur. Ardından bir 33040 eşleşme adı mobil telefon veya tablet bilgisayar gibi akıllı cihazlarda görüntülenir.

Dikkat

1. Lütfen cihazı kullanmadan önce şarj edin. BLUETOOTH® fonksiyonunu kullanırken şarj etmeyin. Bu durumda şarj etme süresi uzar.
2. Gereksiz kazaları önlemek için lütfen ürünü ateşin veya suyun yakınına koymayın.
3. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen tan olarak şarj edin. Ürünü kuru bir yerde muhafaza edin ve her 3 ayda bir kez şarj edin.
4. Lütfen iki fonksiyon düğmesinden fazlasına dokunmayın aksi takdirde ürün takılır veya artık cevap vermez.
5. Her işleme cevap vermesi için en az 1 saniyeye ihtiyaç duyar. Dokunmatik bölgeye çok hızlı dokunursanız/basarsanız bazı hatalar oluşabilir.
6. Ürünü anormal olarak çalışmaya başlarsa lütfen güç düğmesine 3 saniyeden daha uzun süreyle basın ve ardından tekrar şarj edin.

Özellikler

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, 10 metreye kadar etki mesafesi
- LED beyaz ışık ve renk değiştiren ışık (RGB)
- Dokunmatik anahtar rengi seçebilir ve lambanın parlaklığını ayarlayabilir.
- Renk değiştirme modunu otomatik olarak destekler
- Dahili şarj edilebilir batarya kapasitesi 1000 mAh
- Frekans aralığı: 30 Hz - 17 kHz
- Ses gücü RMS: 3 W
- Şarj süresi: yaklaşık 2,5 saat
- Çalışma süresi
 - SADECE BT hoparlör: yaklaşık 3 saat
 - SADECE beyaz ışık - 1. seviyede parlaklık: yaklaşık 6 saat
 - SADECE beyaz ışık - 2. seviyede parlaklık: yaklaşık 3 saat
 - SADECE beyaz ışık - 3. seviyede parlaklık: yaklaşık 2 saat
 - SADECE beyaz ışık - 4. seviyede parlaklık: yaklaşık 1,5 saat
 - SADECE renk değiştiren ışık: yaklaşık 3 saat
 - BT hoparlör+ renk değiştiren ışık: yaklaşık 2 saat

Paket İçindekiler

- ADET BLUETOOTH® HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI x 1
- USB şarj kablosu x 1
- Adet kılavuz x 1