



PRZEJŚCIÓWKA Z USB 3.0 DO VGA



Instrukcja szybkiej instalacji

DA-70840 Rev. 2

Opis

Przejściówka z USB 3.0 do VGA firmy DIGITUS zapewnia rozdzielczość do 1920 x 1080@60 Hz oraz obsługuje tryb powielania i przedłużania sygnału.

Przejściówka z USB 3.0 do VGA firmy DIGITUS umożliwia pracę przy wykorzystaniu dodatkowego monitora, telewizora lub projektora podłączonego do interfejsu USB. Do komputera można jednocześnie podłączyć dwie przejściówki graficzne i dodać lub usunąć monitor bez konieczności ponownego uruchamiania systemu. Przejściówka obsługuje rozdzielczości do 1920 x 1080 oraz przesyłanie sygnału wideo w jakości 1080p. Przejściówka z USB 3.0 do VGA jest wyposażona w elegancką czarną obudowę i nie wymaga dodatkowej instalacji kart graficznych. Zasilanie odbywa się za pośrednictwem portu USB, a zatem nie jest wymagane dodatkowe zasilanie zewnętrzne.

Zawartość opakowania

- Przejściówka graficzna USB 3.0
- Instrukcja szybkiej instalacji

Właściwości

- Zgodność ze standardem USB 3.0 i wersją specyfikacji 1.0
- Zgodność z definicją klasy urządzeń USB: urządzenia audio/wideo (USB A/V)
- Gniazdo USB do komunikacji między urządzeniem a kontrolerem obsługuje szybkość transmisji danych SS/HS 5 Gbps/480 Mbps
- Rozdzielczość przesyłanego sygnału wideo do 1920 x 1080@60 Hz podczas korzystania ze standardu USB 3.0 (800 x 600 podczas korzystania ze standardu USB 2.0)
- Obsługa instalacji Plug and Play (PNP) za pośrednictwem USB

- Obsługa sterowników z certyfikatem WHCK/WHQL w systemie Windows 7, 8 10 i 11
- Obsługa efektów interfejsu Windows Aero

Wymagania systemowe:

- Procesor Intel i3 2,5 GHz lub późniejsze modele
- Pamięć 4 GB DDR3 SDRAM
- System operacyjny: Windows 7 i późniejsze wersje


Instalacja

1. Podłącz przejściówkę DA-70840 do portu USB komputera
2. Komputer wykryje nowy sterownik urządzenia USB
3. Zainstaluj sterownik (plik z rozszerzeniem .exe) i uruchom ponownie komputer.
4. Podłącz złącze VGA do monitora

PS: W przypadku wprowadzenia nowej wersji systemu operacyjnego należy odwiedzić stronę internetową

<http://www.business.assmann.com/> i pobrać nowy sterownik.

Schemat połączeń

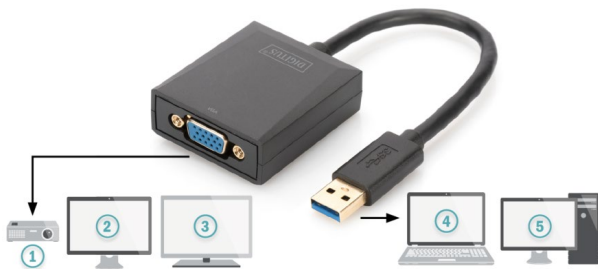

1	Beamer	3	TV	5	PC
2	Monitor	4	NB		