



HDMI zu VGA + Audio Multimedia Konverter



Bedienungsanleitung
DS-40310-1

HDMI zu VGA + Audio Multimedia Konverter

1.0 Einleitung

Der DS-40310-1 konvertiert ein digitales HDMI- in ein analoges VGA-Signal. Das ermöglicht den Anschluss von HDMI Geräten an älteren VGA-Monitoren. Der Multimedia Konverter überträgt nicht nur das Video-Signal, sondern gibt auch den extrahierten Ton an einer 3,5 mm Audiobuchse aus. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe über den Anschluss Ihrer Lautsprecher oder Ihres Surround-Systems.

2.0 Ausstattungsdetails

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI zu VGA
- Verwenden Sie Ihre modernen Geräte zusammen mit älteren VGA-Displays
- Eingang: HDMI
- Ausgang: VGA + 3,5 mm Audio
- Bandbreite 225 MHz/2,25 Gbit/s pro Kanal (insgesamt 6,75 Gbit/s)
- Keine Software- oder Treiberinstallation nötig
- HDMI-Auflösungen:
 - 480p@60 Hz
 - 720p@50/60 Hz
 - 1080p@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
- VGA-Auflösungen:
 - 640 x 480p@60 Hz
 - 1280 x 720@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
- Abmessungen: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Gewicht: 42 g

3.0 Spezifikationen


Signaleingang	HDMI-Signal
Videosignaleingang	0,5-1,0 Volt p-p
Videoausgang	VGA-Signal
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
Video-Verstärkerbandbreite	2,25 Gbps/225 MHz
Vertikaler Frequenzbereich	60Hz
Progressive Auflösungen (60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Betriebstemperatur	0°C bis 70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-10°C bis +80°C
Lagerluftfeuchtigkeit	5% bis 90% RH (keine Kondensation)
Stromversorgung	USB-Versorgungskabel
Leistungsaufnahme (max.)	5 W
Behördliche Genehmigungen Konvertergerät	FCC, CE

Anmerkung: Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.


4.0 Packungsinhalt

- Full HD HDMI zu VGA Konverter
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

5.0 Beschreibungen zum Bedienfeld

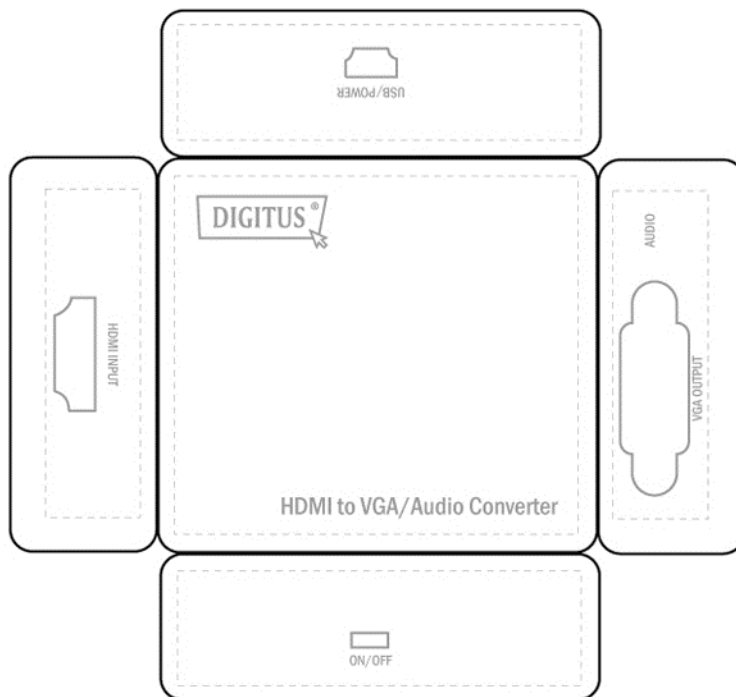

6.0 Anschluss und Inbetriebnahme

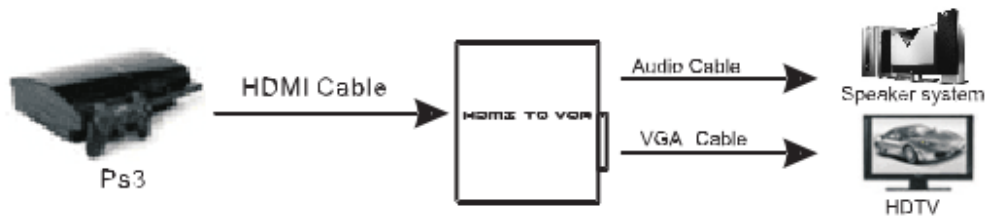

English	Englisch
Ps3	Ps3
HDMI Cable	HDMI-Kabel
Audio Cable	Audiokabel
VGA Cable	VGA-Kabel
Speaker system	Lautsprechersystem
HDTV	HDTV-Fernseher

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany